VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING/DESINFEKTION

LYS AUTO TIL/FRA JUSTERING (FIG. 1)
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Fjern skruerne på endestykkerne til flexarmen (1,3 mm sekskantnøgle). Fjern endestykker.

TRIN 2 : Fjern de fire skruer, der fastgør flexarmdækslet (1,7 mm sekskantnøgle).

TRIN 3 : Skub dækslet ned ad flexarmen.

TRIN 4 : Løsn de to sætskruer, der fastgør tænd/sluk-kontakten blok (2,4 mm sekskantnøgle).

TRIN 5 : Skub blokken væk fra lyset til senere aktivering eller mod lyset for hurtigere aktivering.

TRIN 6 : Vend trinene om for at fuldføre.

FIG. 1: TIL/FRA JUSTERING

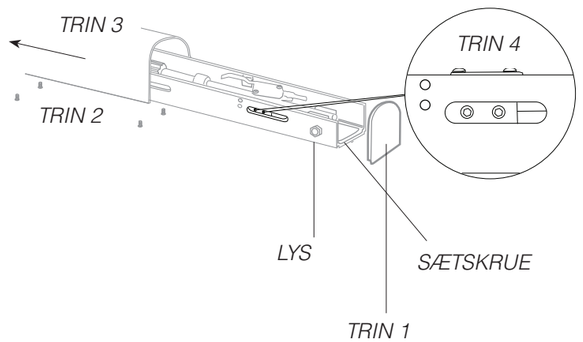

DEAKTIVERING AF AUTO ON/OFF (FIG. 2)
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Se trin 1 - 3 (lys automatisk tænd/sluk-justering).

TRIN 2 : Find blokken ved siden af automatisk tænd/sluk-kontakt inde i armen.

TRIN 3 : Løsn og fjern (2) skruer - 5/64" sekskant.

TRIN 4 : Fjern blokering (automatisk On/Off - deaktiveret).

TRIN 5 : For at genaktivere den automatiske tænd/sluk skal du blot geninstallere blokken.

⚠ *FORSIGTIG: Kontroller, at sætskruen er ordentligt spændt for at undgå, at endehætten løsner sig.*

FIG. 2: DEAKTIVERING AF AUTO ON/OFF

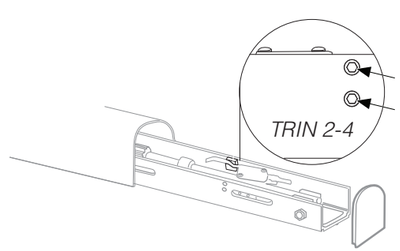

FEJLFINDINGSLAMPE

TÆNDER IKKE

TRIN 1: Sørg for, at strømledningen til strømforsyningen er sat korrekt i.

TRIN 2 : Hvis den stadig ikke fungerer, skal du tage netledningen ud og kontrollere sikringens tilstand.

TRIN 3 : Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis problemet ikke er løst. (TF) 800.423.3555

LYSTENSITET ER BETYDLIG DÆMPET

TRIN 1: Følg trinene for "Rengøring af frontskærm og reflektor".

TRIN 2 : Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis lyset forbliver svagt. (TF) 800.423.3555

KRIPENDE LYS ARM

TRIN 1: Smør stolpefatning med multifunktionsfedt inkluderet .

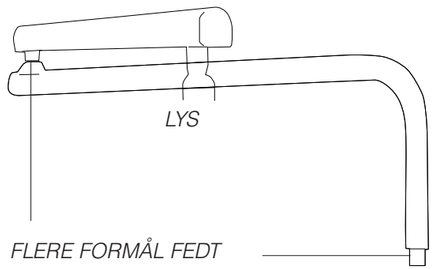

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

MODEL DL-01 (9080/9090) HALOGENLYS

Forest DENTALEZ

OPERATØRVEJLEDNING

17UJ

Se Forest™ General Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

UL-CERTIFICERET produkt,
SIKKERHEDSVURDERET til ES60601-1

17UJ

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE Operationslyset er en lyskilde beregnet til at belyse mundhulen hos tandpatienter og giver tandlægen bedre fo synlighed for en under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

TILTÆNKT PATIENTGRUPPE Der er ingen begrænsninger for patientpopulationen, der kan behandles med Forest-udstyr.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og service er Forest-produkter designet til en defineret "levetid" under normal brug (baseret på ca. 50 patienter om ugen) på 5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse af servicebare komponenter. Nogle komponenter kan blive forældede på grund af teknologiske ændringer eller produktforbedringer og kan nødvendiggøre produktopdateringer eller opgraderinger. Ved afslutningen af den definerede levetid kræver alle produkter undersøgelse af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. Herefter kræves yderligere undersøgelser hvert 5. år.

⚠ *FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer og tilsigter at bruge eller ordinere brug af enheden.*

BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installationsvejledningen for fuldstændige tekniske beskrivelser.

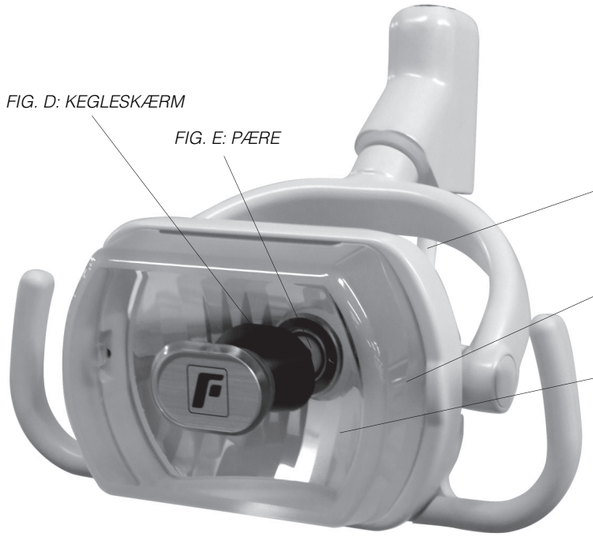





TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	16/18 VAC
Lyskilde	17V – 95W Phillips (type 14623 17V - 95W G6.35)
Plettørrelse	6 cm (60 mm X 180 mm)
Lysintensitet, Lux (Justerbar)	18.000/38.000
Farvetemperatur	5.000K
Beskyttelse mod elektriske farer	Klasse 1 enhed
Strømforsyning/Transformer	Kontinuerlig drift

⚠ *ADVARSEL: Kig ikke ind i lysstrålen, når lyset er tændt.*

ℹ *BEMÆRK: Farvetemperaturen er subjektiv og varierer mellem operatører.*

- Inden første brug af lyset, skal du kontrollere, at brændpunktet er korrekt justeret 69 cm fra overfladen til lyset, hvilket resulterer i et rektangulært mønster, der er 10 cm højt x 15 cm bredt. Se Fokusjustering på side 3.
- Tænd. Vippekontakt (FIG. A) til venstre eller højre. Flyt kontakten ind til midten for at slukke.
- Automatisk tænd/sluk. Løft lys-flexarm over og under 0 . (Kontakt din servicetekniker for at deaktivere.)
- Justering af lysintensitet. Skub kontakt (FIG. A) til venstre eller højre.

⚠ *ADVARSEL: Kun de specificerede strømforsyninger må bruges til sikker drift af tandlægelyset.*

Powertronix strømforsyning AA-200000-ME (230/115 VAC, 300 W, 50/60 Hz), AA-119298-ME (230/115 VAC, 244 W, 50/60 Hz), AA119296-ME (230 VAC,/115 VAC,/115 VAC) 100W, 50/60 Hz) og Transformer AA-132400-ME (230/115 VAC, 100W, 50/60 Hz).

Se lysinstallationsvejledningen for at placere strømforsyningen/ transformatoren væk fra vandkilder.

OPERATIONSLYS

⚠ *ADVARSEL: Tag passende forholdsregler ved betjening og vedligeholdelse af tandlægelyset. Undgå kontakt med lyshovedet foran og bagpå samt komponenter, der kan blive varme under brug: lysskærm, kegleskærm, pære og reflektorglas. For at undgå forbrændinger, rør kun ved lyshåndtagene og kontakter under brug. Sluk altid lyset og lad det køle helt af (minimum 5 minutter) før vedligeholdelse eller service.*

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING/ DESINFEKTION

⚠ *ADVARSEL: For at undgå personskade skal du sikre, at tandlægelyset er slukket og helt afkølet, før du fortsætter med følgende trin.*

FIG. D: FJERN KEGLESKÆRM



FIG. E: FJERN PÆRE



FIG. F: LØSN SKRUER



FIG. G:



FIG. H, I & J:



Der henvises til Forest™ Operatory Equipment Asepsis Operator's Guide for procedurer til overfladeinfektionskontrol.

FJERNELSE OG UDSKIFTNING AF FORRESTE LYSSKÆRM

TRIN 1: Skub siderne af skærmen, indtil klemmerne kommer af (FIG. B).

TRIN 2: Træk skærmen ud (FIG. C).

⚠ *ADVARSEL: Kegleskærmen er MEGET VARM!*

TRIN 3: Gør det modsatte for at geninstallere skærmen.

UDSKIFTNING AF PÆRE (HALOGEN G6.35 17V 95W)

⚠ *FORSIGTIG: Den nye pære må ikke røres med hænderne; håndter pæren med beskyttelsesbarriere. Hvis du ved et uheld rører pæren med fingrene, skal du tørre fingeraftrykkene af med en fnugfri bomuldsklud gennemvædet med alkohol.*

TRIN 1: Fjern den forskærmen (FIG. B & C).

TRIN 2: Fjern kegleskærmen ved at løfte fjedertrådstappen, mens du trækker lige ud (FIG. D).

TRIN 3: Fjern pæren ud ved at trække den lige ud (FIG. E).

TRIN 4: Monter en ny pære (specificeret i tekniske specifikationer).

TRIN 5: Sæt kegleskærmen på plads ved at indsætte fjedertråden over pæren. Løft fjedertrådstappen over reflektorens sikringsmøtrik, der fastgør fjedertråden inde i rillen.

RENGØRING AF FRONTLYSSKÆRM OG REFLEKTOR

⚠ *FORSIGTIG: Slibende materialer eller rengøringsmidler såsom alkohol, trichlorethylen, benzin, terpentin eller lignende bør ikke bruges på nogen del af lyset.*

TRIN 1: Fjern forskærmen (FIG. B & C).

TRIN 2: Rengør forskærmen med en blød klud fugtet med mildt sæbevand. Brug af kemiske desinfektionsmidler kan beskadige komponenter. Forskærmen er ikke autoklaverbar.

TRIN 3: Rengør kun reflektoren (efter behov) med lavtrykssluft.

FJERNELSE AF HÅNDTAG

TRIN 1: Løsn skruerne (3,2 mm sekskantnøgle) på håndtaget mod uret (FIG. F).

TRIN 2: Fjern håndtaget.

FOKALJUSTERING

⚠ *FORSIGTIG: Pærefatningen skal forblive i fokusområdet, ellers vil overophedning forårsage skade på plastikdelene.*

TRIN 1: Brændpunktspositionen måles 68,58 cm fra overfladen til lys, hvilket resulterer i et rektangulært mønster, der er 10,16 cm højt x 15,24 cm bredt.

TRIN 2: Juster med uret eller mod uret (Phillips-hoved), indtil det rektangulære mønster måler 10 x 15 cm (FIG. G).

ℹ *BEMÆRK: Den keramiske pærefatning skal flugte med sikringsmøtrikken.*

INDSTILLING AF REFLEKTORDRIVEL

TRIN 1: Fjern skærmen (FIG. B & C).

TRIN 2: Løsn eller spænd begge sætskruer (5/64" sekskant) (FIG. H).

HOVED/ARM DREJEJUSTERING

TRIN 1: Fjern den ydre sætskrue (2 mm sekskantnøgle) (FIG. I for hoved, FIG. J for arm).

TRIN 2: Løsn/spænd den indvendige sætskrue.

TRIN 3: Sæt den ydre skrue på plads og spænd fast.

TILBEHØR OG AFTAGELIGE DELE/RESERVESDELE

- Strømforsyning/Transformer
- Forskærm
- Pære
- Håndtag