INSTALLATION DE LA SUSPENSION

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", mèche 3/16", 11/32", moteur de perceuse électrique, scie cloche 1 1/2", tournevis cruciforme, clé à cliquet à douille 7/16", niveau à bulle.

ÉTAPE 1 : Positionnez la plaque de la suspension et percez les trous en utilisant les mesures des pages 2 et 3 et en tenant compte du type de plafond décrit à la page 1.

ÉTAPE 2 : Tirez la tension de ligne à travers la plaque (FIG. 1).

ÉTAPE 3 : Installez les tire-fonds dans les supports requis.

ÉTAPE 4 : Effectuez les connexions électriques. Cette étape doit être effectuée par un électricien agréé (FIG. 2).

ÉTAPE 5 : Connectez l'alimentation électrique au faisceau de câbles.

ÉTAPE 6 : Installez le fil basse tension à travers la fente et tirez vers le bas à travers l'embase du montant pour la raccorder en queue de cochon (FIG. 3).

ÉTAPE 7 : Branchez les connecteurs de la queue de cochon (FIG. 4).

ÉTAPE 8 : Retirez la vis de support principale et insérez le montant de l'éclairage dans l'embase tout en alignant le trou de la vis de support principale dans le montant avec le trou dans l'embase pour assurer une installation correcte de la vis de support principale. Installez la vis de support principale à travers l'embase dans le montant. La tête de la vis devrait arriver au ras de l'embase lorsque l'installation est bien faite.

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que la vis de support principale passe dans le trou de l'embase et du montant. La tête de la vis devrait arriver au ras de l'embase lorsque l'installation est bien faite. Le montant est suspendu de façon sécuritaire lorsque la vis de support principale est bien installée. Une fois bien fixé, ajustez les vis de mise à niveau.*

ÉTAPE 9 : Utilisez un niveau pour mettre le montant d'aplomb en ajustant les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 10 : Faites glisser le couvercle décoratif sur le montant pour dissimuler la plaque de la suspension et les composants (FIG. 5).

ÉTAPE 11 : Installez l'anneau du couvercle et placez la vis de pression fermement contre le montant pour le fixer en place.

ÉTAPE 12 : Effectuez les connexions de la queue de cochon (FIG. 6).

ÉTAPE 13 : Avec la clé pivotante insérée dans la fente du manchon pivotant, faites glisser le manchon pivotant sur le bras rigide de l'éclairage.

ÉTAPE 14 : Insérez le bras rigide dans le montant et installez les vis à travers le montant et le manchon pivotant.

ÉTAPE 15 : Une vis de pression de verrouillage anti-rotation est installée dans la rainure de l'embase du bras rigide. Si une rotation inverse est nécessaire, replacez la vis de pression dans le trou de l'autre côté de la rainure de l'embase du bras rigide. Lorsque vous réinsérez la clé, assurez-vous qu'elle est positionnée à l'opposé de l'appuie-tête.

FIG. 1 :

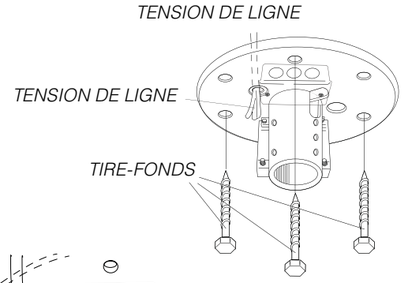

FIG. 2 :

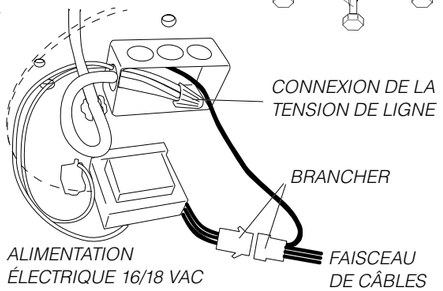

FIG. 3 :



FIG. 4 :

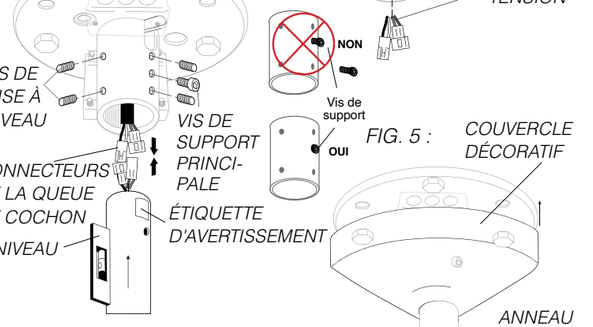

FIG. 5 :



FIG. 6 :

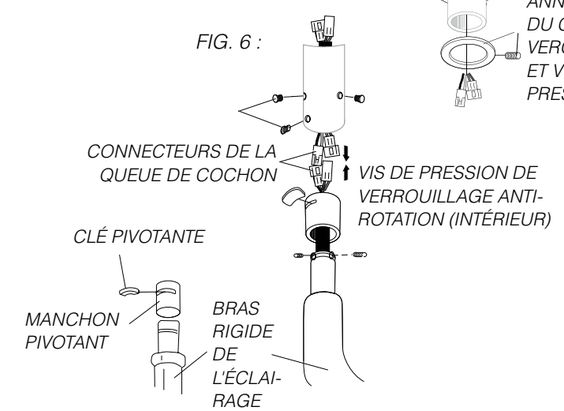

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

ÉCLAIRAGE DENTAIRE SUSPENDU

Forest
DENTALEZ

Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales de Forest™ pour le glossaire des symboles, les termes, la déclaration de sécurité CEM/électrique et les conseils d'utilisation.

⚠ *ATTENTION : Nous vous recommandons de consulter un professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure d'un bâtiment.*

⚠ *ATTENTION : Pour assurer une bonne installation, le produit ne doit être installé que par des techniciens agréés.*

⚠ *ATTENTION : Veillez à ce que le bloc d'alimentation/ transformateur soit situé dans une boîte avec couvercle, facile d'accès par des outils et à l'écart de toute source d'eau.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation en fonction de la structure de support pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.*

CONSIGNES D'INSTALLATION

⚠ *AVERTISSEMENT : Le type de plafond et de contreventement est fourni uniquement à titre de référence.*

ℹ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

TYPE DE PLAFOND ET DE CONTREVENTEMENT

NOUVELLE CONSTRUCTION

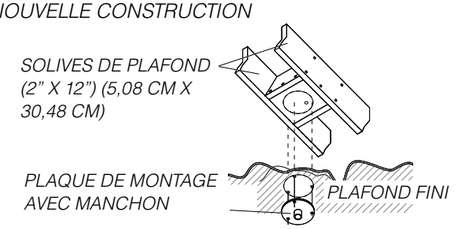

CONSTRUCTION EXISTANTE

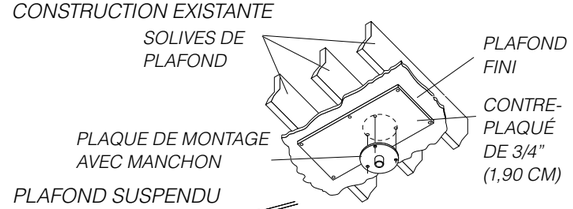

PLAFOND SUSPENDU



(CONSTRUCTION EN MÉTAL)



(STRUCTURE EN MÉTAL)

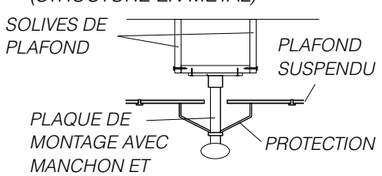

POSITIONNEMENT DE LA SUSPENSION

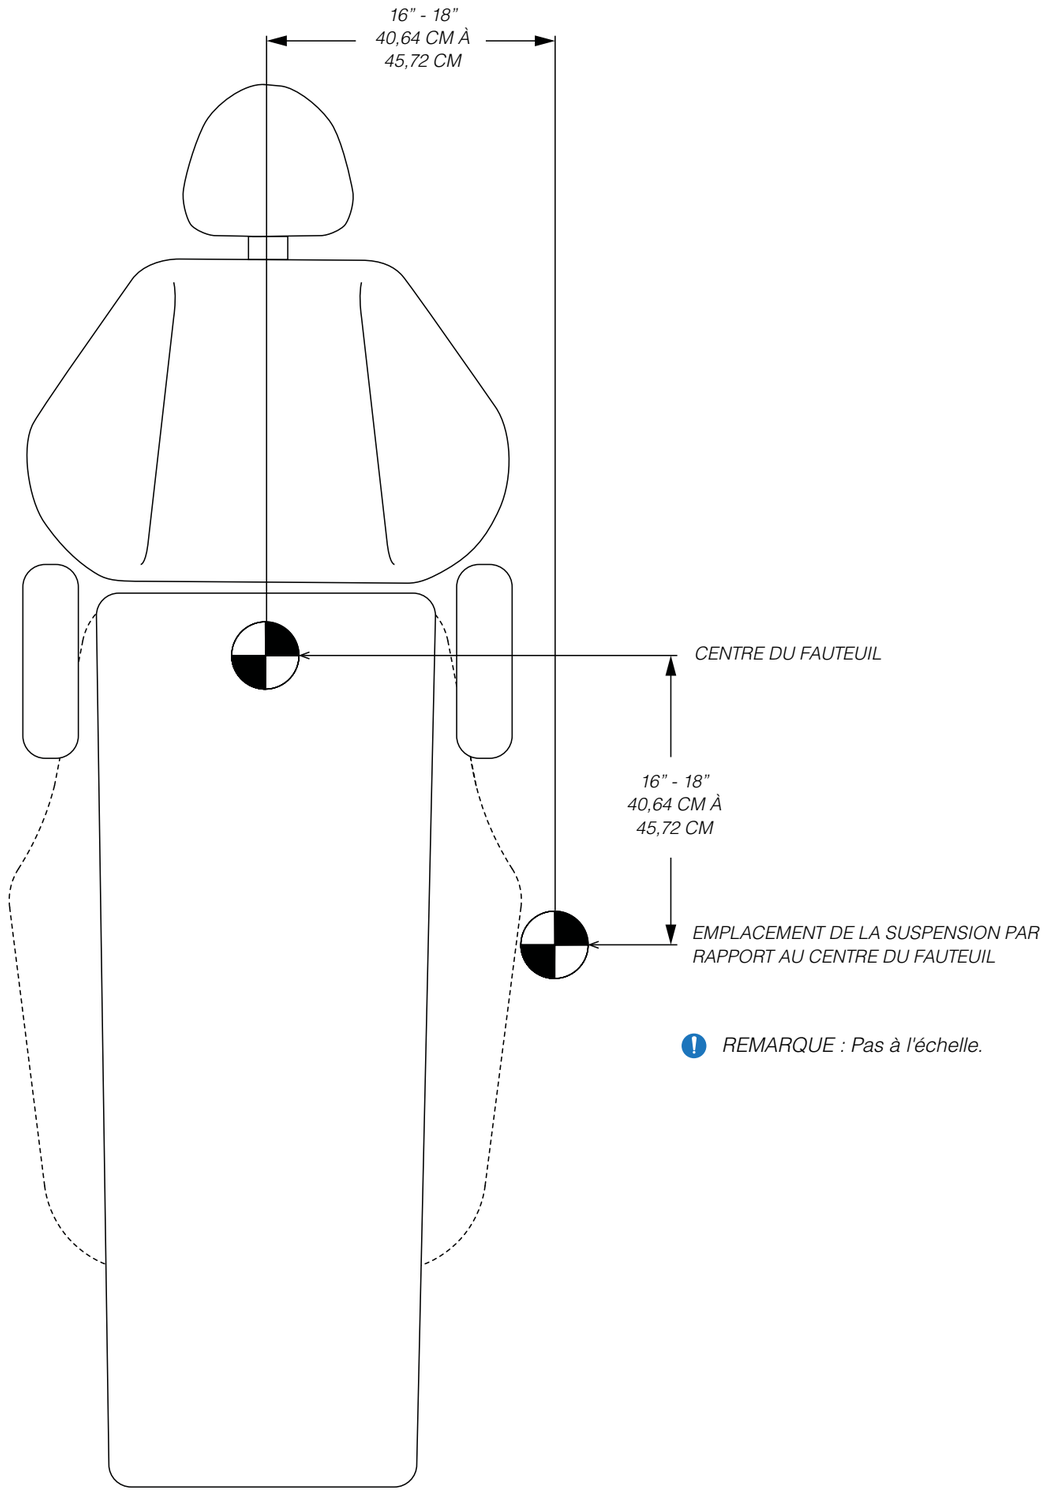

REMARQUE : Pas à l'échelle.

POSITIONNEMENT DU PLATEAU DE LA SUSPENSION

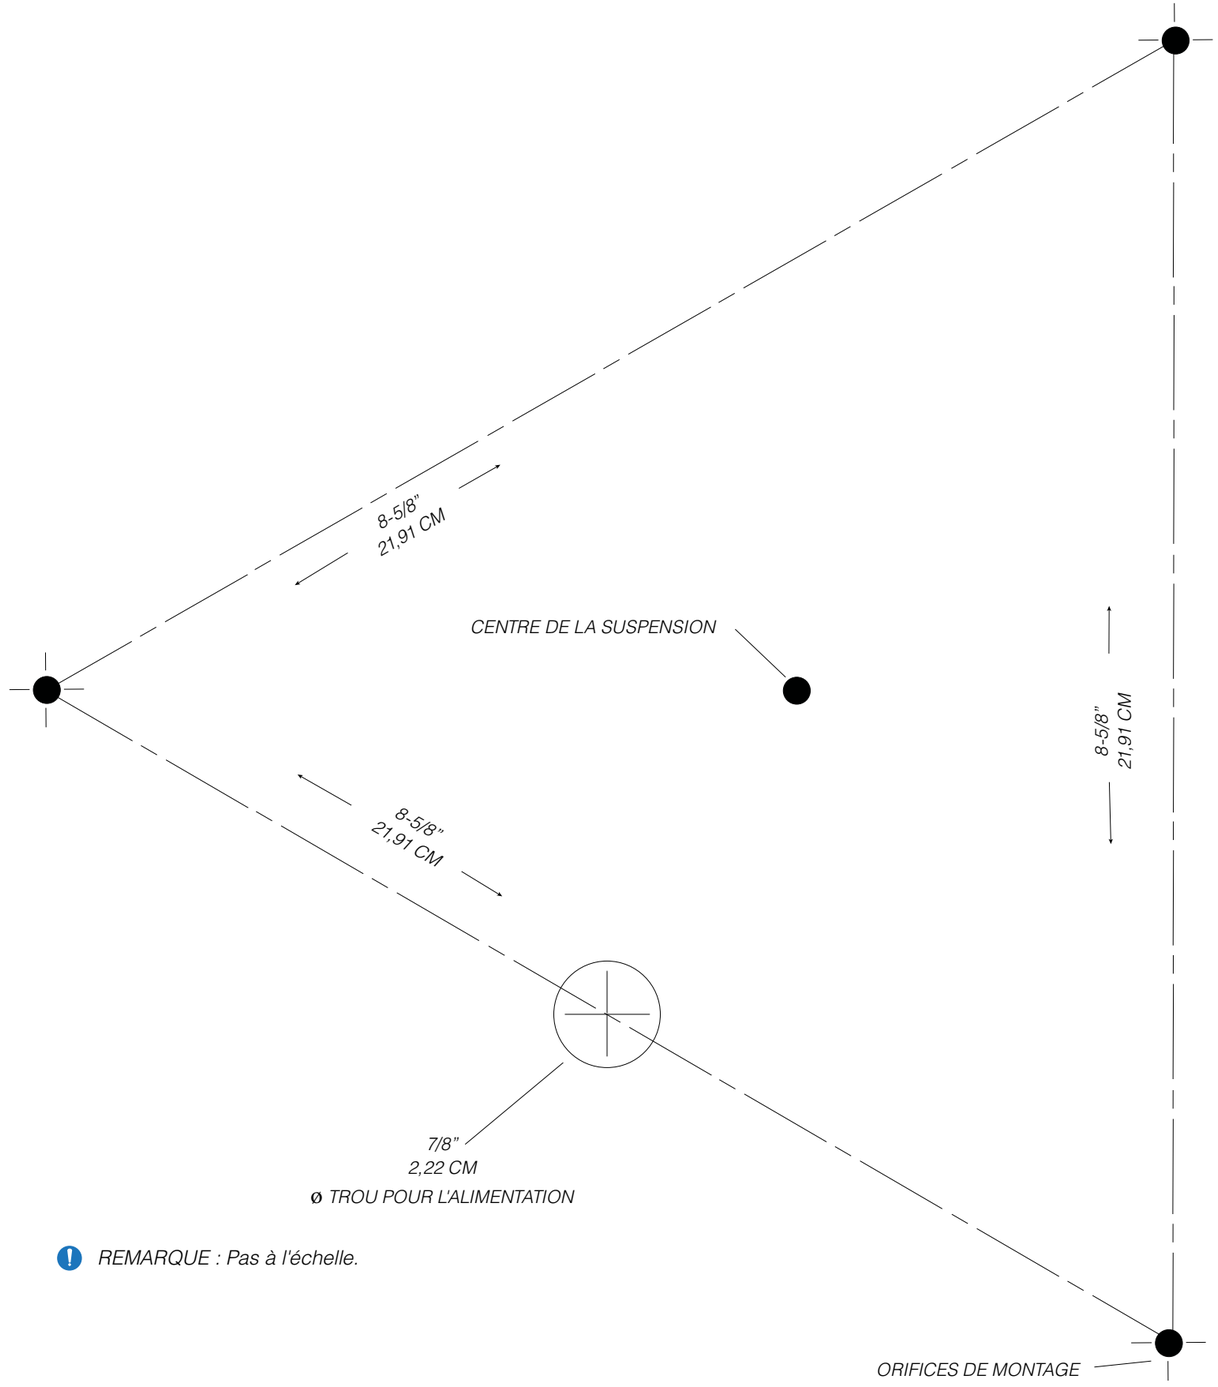

REMARQUE : Pas à l'échelle.