VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING/DESINFEKTION

LYS AUTO TIL/FRA JUSTERING (FIG. 1)
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Fjern skruerne på endestykkerne til flexarmen (1,3 mm sekskantnøgle). Fjern endestykker.

TRIN 2: Fjern de fire skruer, der fastgør flexarmdækslet (1,7 mm sekskantnøgle).

TRIN 3: Skub dækslet ned ad flexarmen.

TRIN 4: Løsn de to sætskruer, der fastgør tænd/sluk-kontakten blok (2,4 mm sekskantnøgle).

TRIN 5: Skub blokken væk fra lyset til senere aktivering eller mod lyset for hurtigere aktivering.

TRIN 6: Gør trinene i modsat rækkefølge for at fuldføre.

FIG. 1: TIL/FRA JUSTERING

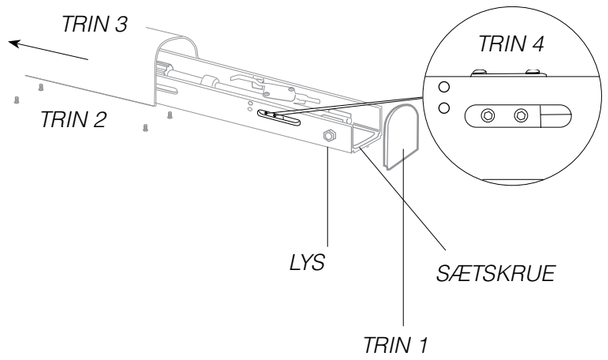

DEAKTIVERING AF AUTO ON/OFF (FIG. 2)
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Se trin 1 - 3 (auto tænd/sluk-justering).

TRIN 2: Find blokken ved siden af automatisk tænd/sluk-kontakt inde i armen.

TRIN 3: Løsn og fjern (2) skruer - 1,98 mm sekskantnøgle.

TRIN 4: Fjern blokering (automatisk On/Off - deaktiveret).

TRIN 5: For at genaktivere den automatiske tænd/sluk skal du blot geninstallere blokken.

⚠ *FORSIGTIG: Kontroller, at sætskruen er ordentligt spændt for at undgå, at endehætten løsner sig.*

FIG. 2: DEAKTIVERING AF AUTO ON/OFF

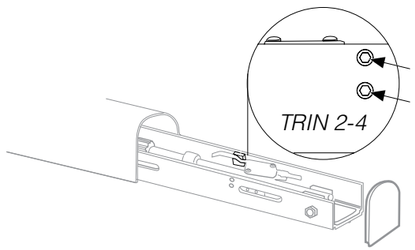

FEJLFINDINGSLAMPE

TÆNDER IKKE

TRIN 1: Sørg for, at strømledningen til strømforsyningen er sat korrekt i.

TRIN 2: Hvis den stadig ikke fungerer, skal du tage netledningen ud og kontrollere sikringens tilstand.

TRIN 3: Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis problemet ikke er løst. (TF) 800.423.3555

LYSTENSITET ER BETYDLIG dæmpet

TRIN 1: Følg trinene for “Rengøring af frontskærm og reflektor”.

TRIN 2: Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis lyset forbliver svagt. (TF) 800.423.3555

KRIPENDE LYS ARM

TRIN 1: Smør Chairpefatning med multifunktionsfedt inkluderet med lys.

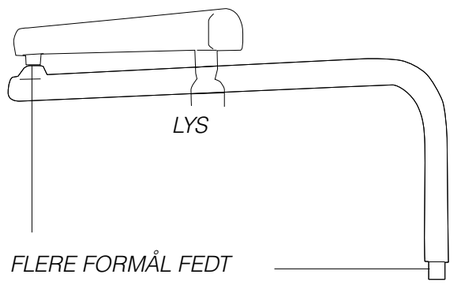

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

MODEL DL-01 (9078/9079) LED LYS

OPERATØRVEJLEDNING

Forest
DENTALEZ

17UJ

RoHS

Se Forest™ General Information Operator’s Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

UL-CERTIFICERET produkt,
SIKKERHEDSVURDERET til ES60601-1

17UJ

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE Operationslyset er en lyskilde beregnet til at belyse mundhulen hos tandpatienter og giver tandlægen bedre fo synlighed for en under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

TILTÆNKT PATIENTGRUPPE Der er ingen begrænsninger for patientpopulationen, der kan behandles med Forest-udstyr.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og service er Forest-produkter designet til en defineret "levetid" under normal brug (baseret på ca. 50 patienter om ugen) på 5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse af servicebare komponenter. Nogle komponenter kan blive forældede på grund af teknologiske ændringer eller produktforbedringer og kan nødvendiggøre produktopdateringer eller opgraderinger. Ved afslutningen af den definerede levetid kræver alle produkter undersøgelse af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. Herefter kræves yderligere undersøgelser hvert 5. år.

⚠ *FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer og tilsigter at bruge eller ordinere brug af enheden.*

BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installationsvejledningen for fuldstændige tekniske beskrivelser.

FIG. A: VIPPEAKONTAKT

FIG. B: LYSTENSITET

FIG. C: FARVETEMPERATUR

FIG. F: LÅSETAP

FIG. G: FRIKTIONS-JUSTERINGS-SKRUE



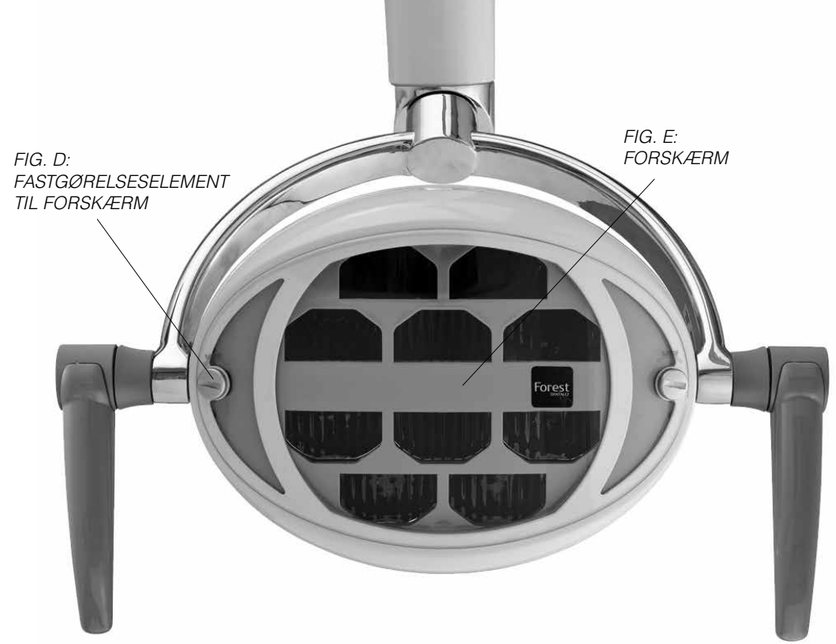

TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	16/18 VAC
Lyskilde	10 LED'er (1 W hver)
Plettørrelse	70 mm X 140 mm
Lysintensitet, Lux (Justerbar)	8.000 - 35.000
Farvetemperatur	4.200 - 6.000K
Beskyttelse mod elektriske farer	Klasse 1 enhed, IPXO
Strømforsyning/Transformer	Kontinuerlig drift

⚠ *ADVARSEL: Kun de specificerede strømforsyninger må bruges til sikker betjening af tandlægelyset.*

Powertronix strømforsyning AA-200000-ME (230/115 VAC, 300 W, 50/60 Hz), AA-119298-ME (230/115 VAC, 244 W, 50/60 Hz), AA119296-ME (230 VAC,/115 VAC,/115 VAC) 100W, 50/60 Hz) og Transformer AA-132400-ME (230/115 VAC, 100W, 50/60 Hz).

Se lysinstallationsvejledningen for at placere strømforsyningen/ transformatoren væk fra vandkilder.

OPERATIONSLYS

⚠ *ADVARSEL: Kig ikke ind i lysstrålen, når lyset er tændt.*

ℹ *BEMÆRK: Farvetemperaturen er subjektiv og varierer mellem operatører.*

- Positioneringslys til belysning af mundhulen ved hjælp af håndtag til brændvidde og retning.
- Tænde. Vip kontakten til venstre. (FIG. A)

  ⊙ = Til ○ = Fra
- Automatisk tænd/sluk. Løft let flexarm over og under 0 °. (Kontakt din servicetekniker for at deaktivere.)
- Justering af lysintensitet. Brug knappen til at justere intensiteten (FIG. B).
- Justering af farvetemperatur. Brug knappen til at justere farvetemperaturen (FIG. C).

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING/ DESINFEKTION

⚠ *ADVARSEL: For at undgå personskade skal du sikre dig, at tandlægelyset er slukket, før du fortsætter med følgende trin.*

Der henvises til Forest™ Operatory Equipment Asepsis Operator's Guide for procedurer til overfladeinfektionskontrol.

FJERNELSE OG UDSKIFTNING AF FORSKÆRM

⚠ *FORSIGTIG: Rør aldrig ved LED-reflektorerne eller -lysene. Rengør kun med lavtryksluft, efter behov.*

TRIN 1: Drej fastgørelseselementerne ¼ omgang med uret foran på skærmen (FIG. D).

TRIN 2: Træk skærmen ud med fastgørelseselementerne (FIG. E).

TRIN 3: Gør det modsatte for at genmontere skærmen.

RENGØRING AF FRONTLYSSKÆRM OG REFLEKTOR

⚠ *FORSIGTIG: Slibende materialer eller rengøringsmidler såsom alkohol, trichlorethylen, benzin, terpentin eller lignende bør ikke bruges på nogen del af lyset.*

TRIN 1: Fjern forskærmen (FIG. D & E).

TRIN 2: Rengør forskærmen med en blød klud fugtet med mildt sæbevand. Brug af kemiske desinfektionsmidler kan beskadige komponenter. Forskærmen er ikke autoklaverbar.

TRIN 3: Rengør kun reflektoren (efter behov) med lavtryksluft.

FJERNELSE OG STERILISERING AF HÅNDTAG

TRIN 1: Tryk låsetappen ind (FIG. F).

TRIN 2: For at hægte håndtagene helt af, vrik og træk håndtagene udad, mens du trykker på låsetappen.

TRIN 3: Autoklaver ved 121°C i 10 minutter eller 134°C i 4 minutter.

TRIN 4: Følg trin 1 og 2 i modsat rækkefølge for at genmontere.

TILBEHØR OG AFTAGELIGE DELE/RESERVEDELE

TRIN 1: Strømforsyning/Transformer

TRIN 2: Forskærm

TRIN 3: Håndtag

JUSTERINGSSKRUE TIL LYSFRIKTION

TRIN 1: Se på forsiden af lyset og fjern den højre dekorative kant fra bagsiden af lyset ved at trække den opad med fingrene. Nu synes friktionsjusteringsskruen (FIG. G).

TRIN 2: Brug en 1,5 mm unbrakonøgle til at justere sætskruen med uret for at skabe mere spænding til lyshovedet og mod uret for at løsne.