DÉMONTAGE ET AJUSTEMENTS DU BRAS

AJUSTEMENT DE LA TENSION DU BRAS DU MONITEUR

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5/64" et tournevis plat.

ÉTAPE 1 : Retirez les vis situées sous le bras flexible (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le couvercle du bras en le faisant glisser.

ÉTAPE 3 : Tournez l'écrou en laiton dans le sens horaire ou antihoraire pour régler la tension du bras.

DÉMONTAGE DU BRAS DE L'ÉCLAIRAGE ET RÉGLAGE DE L'ALLUMAGE ET DE L'ARRÊT AUTOMATIQUES

Outils nécessaires : Clé hexagonale 3/32".

ÉTAPE 1 : Retirez les vis de pression et les embouts aux deux extrémités du bras rigide (FIG. 2).

ÉTAPE 2 : Retirez les 4 vis qui fixent le couvercle du bras sur la face inférieure du bras rigide.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le couvercle du bras pour exposer les composants internes.

ÉTAPE 4 : Réglez l'allumage et l'arrêt automatiques en desserrant les vis de pression et en faisant glisser la mise en marche et l'arrêt à la position souhaitée. Pour régler, serrez les vis de pression.

ÉTAPE 5 : Remettez le couvercle du bras en place et replacez les 4 vis qui fixent le couvercle du bras.

RÉGLAGE DE LA LIMITE DE HAUTEUR DU BRAS FLEXIBLE DE L'ÉCLAIRAGE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 1/16" et 3/32".

ÉTAPE 1 : Suivez le démontage du bras de l'éclairage (FIG. 3, étapes 1 à 3).

ÉTAPE 2 : Desserrez les vis et déplacez le bloc vers la gauche ou la droite pour régler la hauteur.

ÉTAPE 3 : Resserrez les vis.

ÉTAPE 4 : Remettez le couvercle du bras en place et replacez les 4 vis qui fixent le couvercle du bras.

RÉGLAGE DE LA FRICTION DE L'ÉCLAIRAGE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 9/64".

ÉTAPE 1 : Suivez le démontage du bras de l'éclairage (FIG. 4, étapes 1 à 3).

ÉTAPE 2 : Serrez la friction en tournant dans le sens horaire ; desserrez-la en tournant dans le sens antihoraire.

ÉTAPE 3 : Remettez le couvercle du bras en place et replacez les 4 vis qui fixent le couvercle du bras.

FIG. 1 :

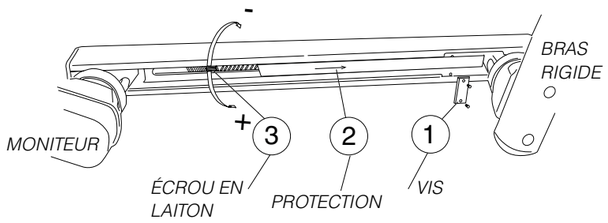

FIG. 2 :

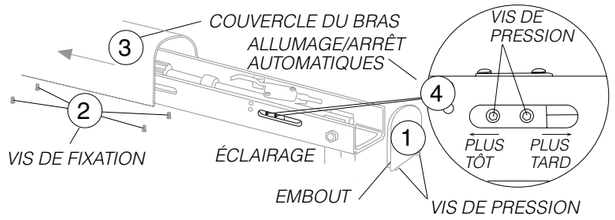

FIG. 3 :

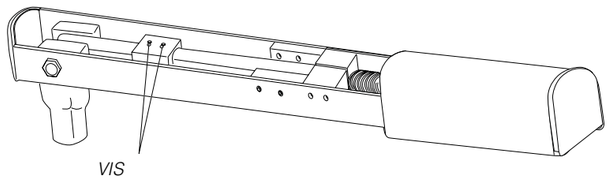

FIG. 4 :

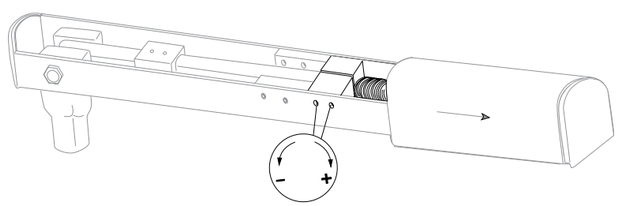

RÉGLAGE DE LA FRICTION

ÉCLAIRAGE ET MONITEUR SUR RAIL

Forest
DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales de Forest™ pour le glossaire des symboles, les termes, la déclaration de sécurité CEM/électrique et les conseils d'utilisation.

⚠ *ATTENTION : Nous vous recommandons de consulter un professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure d'un bâtiment.*

⚠ *ATTENTION : Pour assurer une bonne installation, le produit ne doit être installé que par des techniciens agréés.*

⚠ *ATTENTION : Veillez à ce que le bloc d'alimentation/ transformateur soit situé dans une boîte avec couvercle, facile d'accès par des outils et à l'écart de toute source d'eau.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation en fonction de la structure de support pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Le type de plafond et de contreventement est fourni uniquement à titre de référence.*

ℹ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

NOUVELLE CONSTRUCTION

CONTREVENTEMENT AJOUTÉ



CONSTRUCTION EXISTANTE



PLAFOND SUSPENDU (CONSTRUCTION EN BOIS)



PLAFOND SUSPENDU (CONSTRUCTION EN MÉTAL)



DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

ASSEMBLAGE DU RAIL À MONTER SUR LE PLAFOND

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", mèche 3/16", 11/32", moteur de perceuse électrique, scie cloche 1 1/2", tournevis cruciforme, clé à cliquet à douille 7/16", niveau à bulle, échelle à 2 ou 3 marches.

REMARQUE : Pour assurer une installation simple et de qualité, nous recommandons d'installer le système sur rail avant le fauteuil. Les rails sont munis du câblage électrique et d'un chariot préinstallés.

ÉTAPE 1 : Utilisez le modèle pour déterminer l'emplacement du soutien et la disposition de la salle de travail. Pré-percez les trous nécessaires en tenant compte du type de plafond décrit à la page 1 (Fig. 1).

ÉTAPE 1 : Retirez les couvercles latéraux et le couvercle de l'alimentation électrique (Fig. 2).

ÉTAPE 2 : Si le support de moniteur n'est pas inclus, passez à l'étape E.

ATTENTION : Le moniteur (écran plat) doit être compatible avec un plateau VESA100 x 100 et ne doit pas peser plus de 15 lb (6,81 kg) et faire plus de 24" (61,96 cm) de diagonale.

ATTENTION : Assurez-vous que la vis de support principale passe dans le trou de l'embase et du support. La tête de la vis devrait arriver au ras de l'embase lorsque l'installation est bien faite. Le support du bras est suspendu de façon sécuritaire lorsque la vis de support principale est bien installée. Une fois bien fixé, ajustez les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 1 : Retirez la vis de support principale (FIG. 3).

ÉTAPE 2 : Insérez le montant dans l'embase du chariot tout en alignant le trou de la vis de support principale dans le montant avec le trou dans l'embase pour assurer une installation correcte de la vis de support principale. Installez la vis de support principale à travers l'embase dans le montant. La tête de la vis de support principale doit arriver au ras de l'embase lorsqu'elle est correctement installée.

ÉTAPE 1 : Montez l'assemblage du rail au plafond en assurant un soutien approprié en fonction du type de plafond (FIG. 4).

ÉTAPE 2 : Mettez le montant du moniteur d'aplomb en ajustant les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le couvercle décoratif sur le montant et serrez fermement la bague du couvercle contre le montant à l'aide des vis de pression pour fixer le couvercle en place.

ÉTAPE 4 : Installez le support de moniteur sur le montant inférieur du bras flexible à l'aide des vis hexagonales.

FIG. 1 :

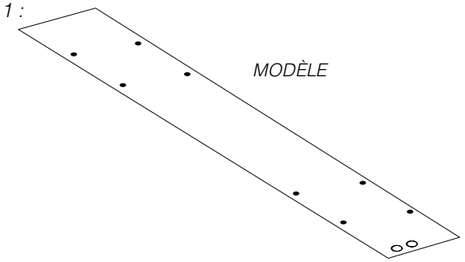

FIG. 2 :

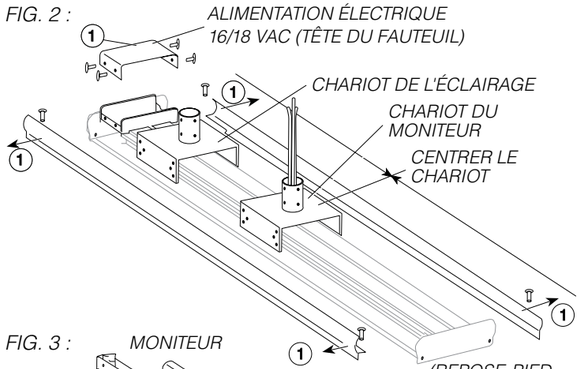

FIG. 3 :

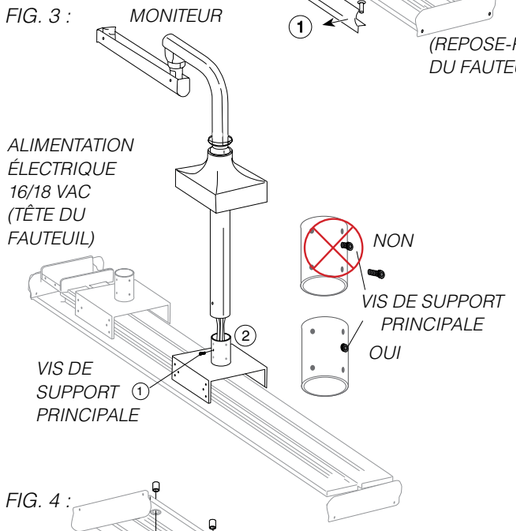

FIG. 4 :

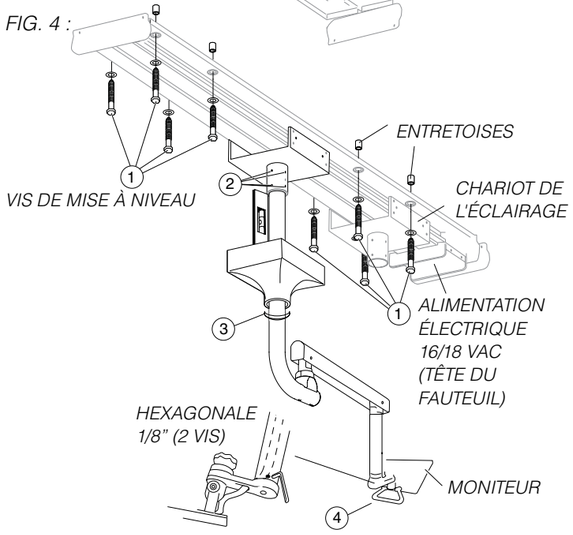

ATTENTION : Assurez-vous que la vis de support principale passe dans le trou de l'embase et du montant. La tête de la vis devrait arriver au ras de l'embase lorsque l'installation est bien faite. Le montant est suspendu de façon sécuritaire lorsque la vis de support principale est bien installée. Une fois bien fixé, ajustez les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 1 : Connectez les faisceaux et installez le montant de l'éclairage dans le chariot tout en alignant le trou de la vis de support principale dans le montant avec le trou dans l'embase pour assurer une installation correcte de la vis de support principale. Installez la vis de support principale à travers l'embase dans le montant. La tête de la vis devrait arriver au ras de l'embase lorsque l'installation est bien faite (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Mettez le montant d'aplomb en ajustant les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le couvercle décoratif sur le montant et serrez fermement la bague du couvercle contre le montant à l'aide des vis de pression pour fixer le couvercle en place.

ÉTAPE 4 : Avec la clé pivotante insérée dans la fente du manchon pivotant, faites glisser le manchon pivotant sur le bras rigide courbé. Insérez le bras rigide courbé dans le montant et installez les vis à travers le montant dans le manchon pivotant du bras rigide.

ÉTAPE 5 : Une vis de pression de verrouillage anti-rotation est installée dans la rainure de l'embase du bras rigide. Si une rotation inverse est nécessaire, replacez la vis de pression dans le trou de l'autre côté de la rainure de l'embase du bras rigide. Lorsque vous réinsérez la clé, assurez-vous qu'elle est positionnée à l'opposé de l'appuie-tête.

ÉTAPE 1 : Retirez le couvercle de l'alimentation électrique (4 vis) et les couvercles latéraux du rail (4 vis) (FIG. 2).

ÉTAPE 2 : Effectuez les connexions électriques. Cette étape doit être effectuée par un électricien agréé.

ÉTAPE 3 : Fixez à nouveau le couvercle de l'alimentation électrique (4 vis) et les couvercles latéraux du rail (4 vis).

FIG. 1 :

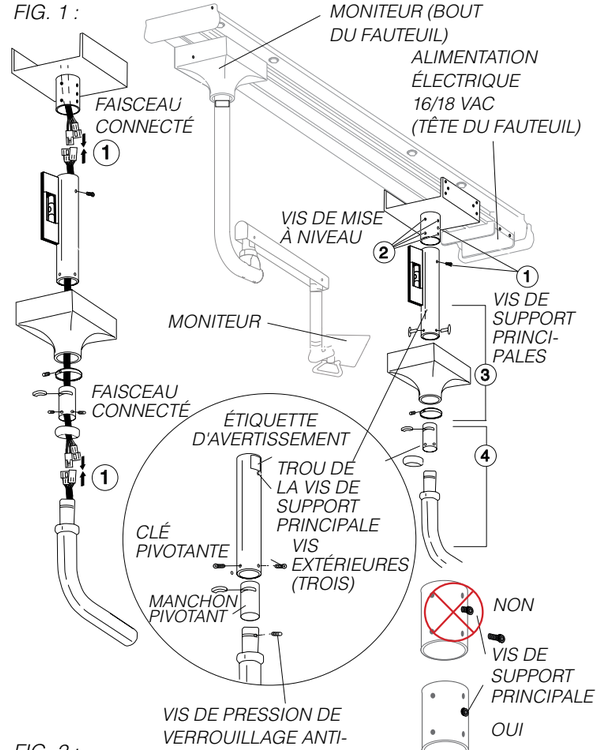
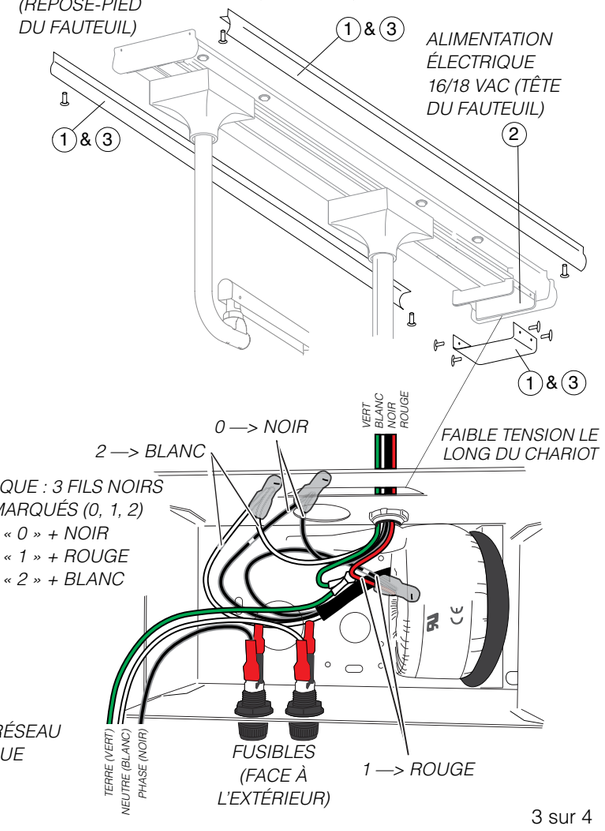
FIG. 2 :