VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING/DESINFEKTION

LYS AUTO TIL/FRA JUSTERING (FIG. G)
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Fjern skruerne på endestykkerne til flexarmen (1,3 mm sekskantnøgle). Fjern endestykker.

TRIN 2 : Fjern de fire skruer, der fastgør flexarmdækslet (1,7 mm sekskantnøgle).

TRIN 3 : Skub dækslet ned ad flexarmen.

TRIN 4 : Løsn de to sætskruer, der fastgør tænd/sluk-kontakten blok (2,4 mm sekskantnøgle).

TRIN 5 : Skub blokken væk fra lyset til senere aktivering eller mod lyset for hurtigere aktivering.

TRIN 6 : Gør trinene i modsat rækkefølge for at fuldføre.

FIG. G: TIL/FRA JUSTERING

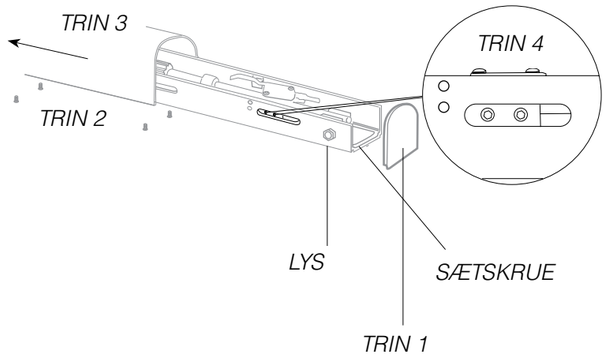

DEAKTIVERING AF AUTO TIL/FRA (FIG. H)
(kontakt din servicetekniker)

TRIN 1: Se trin 1 - 3 (auto tænd/sluk-justering).

TRIN 2 Find blokken ved siden af automatisk tænd/sluk-kontakt inde i armen.

TRIN 3: Løsn og fjern (2) skruer - 1,98 mm sekskantnøgle.

TRIN 4: Fjern blokering (automatisk TIL/FRA - deaktiveret).

TRIN 5: For at genaktivere den automatiske tænd/sluk skal du blot geninstallere blokken.

⚠ *FORSIGTIG: Kontroller, at sætskruen er ordentligt spændt for at undgå, at endehætten løsner sig.*

FIG. H: DEAKTIVERING AF AUTO TIL/FRA

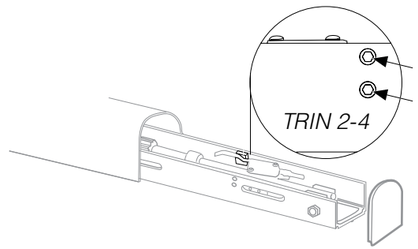

FEJLFINDINGSLAMPE

TÆNDER IKKE

TRIN 1: Sørg for, at strømledningen til strømforsyningen er sat korrekt i.

TRIN 2: Hvis den stadig ikke fungerer, skal du tage netledningen ud og kontrollere sikringens tilstand.

TRIN 3: Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis problemet ikke er løst. (TF) 800.423.3555

LYSTENSITET ER BETYDLIG DÆMPET

TRIN 1: Følg trinene for “Rengøring af frontskærm og reflektor”.

TRIN 2: Kontakt vores tekniske serviceafdeling, hvis lyset forbliver svagt. (TF) 800.423.3555

KRIPENDE LYS ARM

TRIN 1: Smør stolpefatning med medfølgende universalfedt.

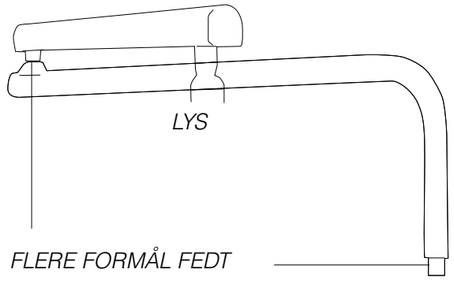

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

MODEL DL-01 (9073/9074) LED-LYS

Forest
DENTALEZ

OPERATØRVEJLEDNING

17UJ

Se Forest™ General Information Operator’s Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

UL-certificeret produkt, SIKKERHEDS-VURDERET til ES60601-1

17UJ

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE Operationslyset er en lyskilde beregnet til at belyse mundhulen hos tandpatienter og giver tandlægen bedre fo synlighed for en under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

TILTÆNKT PATIENTGRUPPE Der er ingen begrænsninger for patientpopulationen, der kan behandles med Forest-udstyr.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og service er Forest produkter designet til at holde en defineret "levetid" under normal brug (baseret på ca. 50 patienter om ugen) på 5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse af servicebare komponenter. Nogle komponenter kan blive forældede på grund af teknologiske ændringer eller på grund af produktforbedringer, og kan derfor nødvendiggøre produktopdateringer eller -opgraderinger. Ved afslutningen af den definerede levetid kræver alle produkter kontrol og eftersyn af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. Herefter kræves yderligere kontrol og eftersyn hvert 5. år.

⚠ *FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer og tilsigter at bruge eller ordinere brug af enheden.*

BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installationsvejledningen for fuldstændige tekniske beskrivelser.

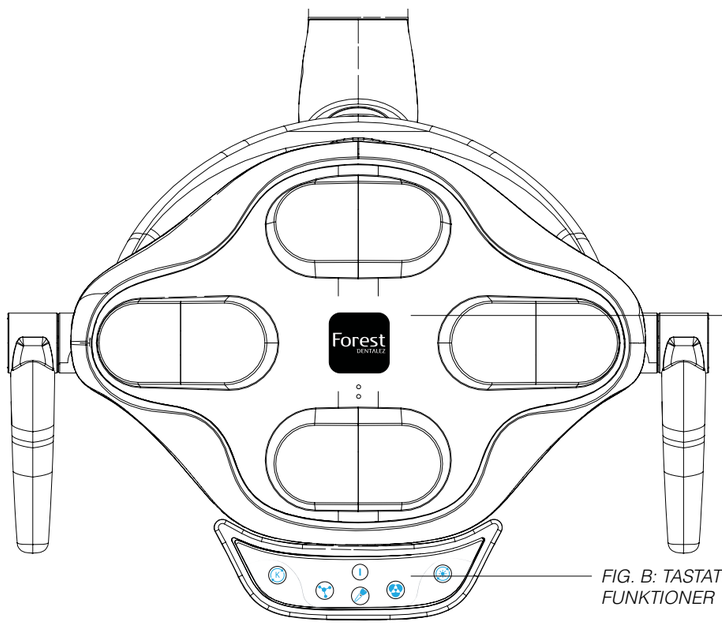

FIG. C: FORKÆRM

FIG. B: TASTATUR MED POLYCARBONATTASTER MED SEKS FUNKTIONER

TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	16/18 VAC
Lyskilde	10 LED'er (1 W hver)
Plettørrelse	80 mm X 200 mm
Lysintensitet, Lux (Justerbar)	8.000 - 45.000
Farvetemperatur	4.200 - 6.000K
Beskyttelse mod elektriske farer	Klasse 1 enhed, IPXO
Strømforsyning/Transformer	Kontinuerlig drift

ADVARSEL: Kun de specificerede strømforsyninger må bruges til sikker betjening af tandlægelyset.

Powertronix Power Supply AA-200000-ME (230/115 VAC, 300W, 50/60 Hz), AA-119298-ME (230/115 VAC, 244W, 50/60 Hz), AA119296-ME (230/115 VAC, 100W, 50/60 Hz) ogTransformer AA-132400-ME (230/115 VAC, 100W, 50/60 Hz).

Se lysinstallationsvejledningen for at placere strømforsyningen/ transformatoren væk fra vandkilder.

OPERATIONSLYS

ADVARSEL: Kig ikke ind i lysstrålen, når lyset er tændt.

BEMÆRK: Farvetemperaturen er subjektiv og varierer afhængig af den enkelte bruger.

- Positioneringslys til belysning af mundhulen ved hjælp af håndtag til brændvidde og retning.
- Tænd. Vip kontakten til venstre. (FIG. A)

= On = Off

- Automatisk tænd/sluk. Løft let flexarm over og under 0 °. (Kontakt din servicetekniker for at deaktivere.)
- Tastatur med polycarbonattaster med seks funktioner (FIG. B).

LYSKONTROLFUNKTIONER

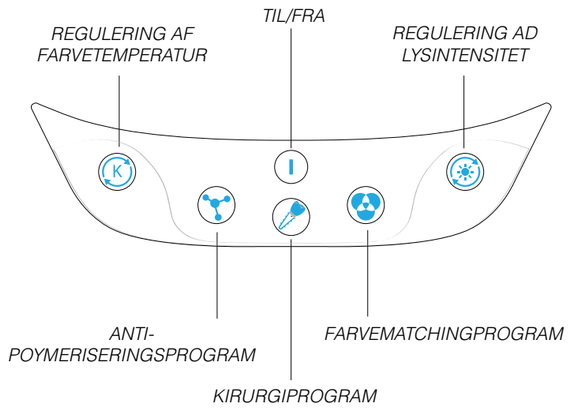

TIL/FRA & PROGRAM

Programmet og TIL/FRA-sektionen inkluderer TIL/FRA-knappen til LED-lysene og tre forudindstillede programmer:

POLYMERISERING: 3000 K, minimerer emissionen, blå reducerer hærdningshastigheden af kompositmaterialet.

KIRURGI: 4500 K, optimerer farvekontrasten på blødvæv, forbedrer synligheden af forskellige nuancer af tandkød, blod og paradentose.

FARVEMATCHING: 5500 K, skaber en kombination mellem varme og kolde LED-lys, der maksimerer udbytteindekset kromatisk, hvilket gør det lettere for tandlægen at træffe valg ved tandudskiftningskirurgi.

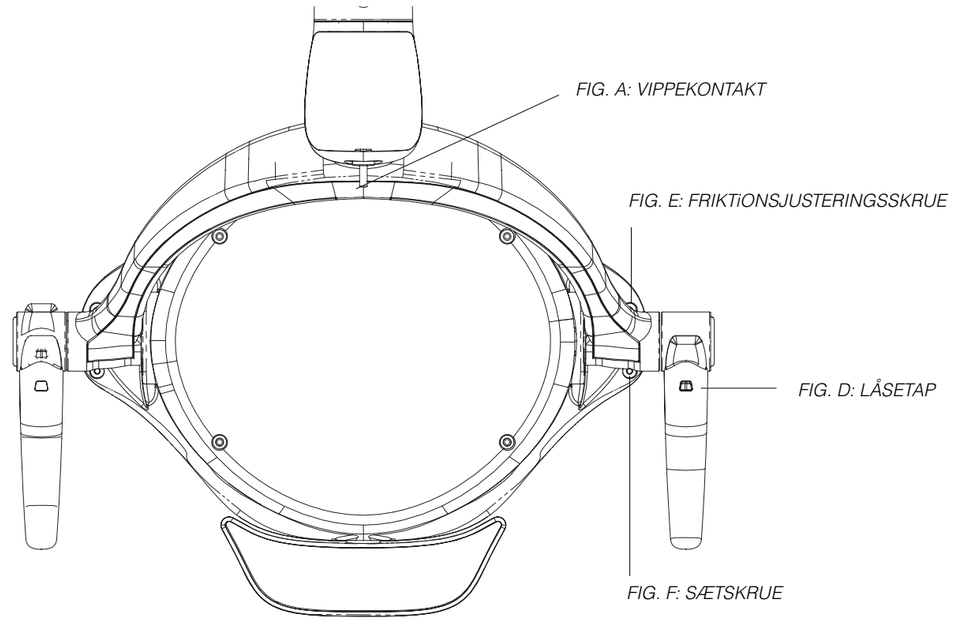

FIG. A: VIPPEKONTAKT

FIG. E: FRIKTiONSJUSTERINGSSKRUE

FIG. D: LÅSETAP

FIG. F: SÆTSKRUE

VISUEL STYRING AF FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

Operatøren kan vurdere, om det valgte forudindstillede program, faktisk er det, der ønskes, ved at sammenligne lyset fra lampen med de relative forhold vist nedenfor.

PROGRAM	LED-status
POLYMERISERING	KUN varme LED-lys er tændt
KIRURGI	Lyset, der udsendes af varme LED-lys, har en intensitet svarende til den, der udsendes af kolde LED-lys
FARVEMATCHING	Lyset, der udsendes af kolde LED-lys, har større intensitet end den, der udsendes af varme LED-lys

Tænd og sluk for LED-lyset via "4-state" ON/OFF-tasten. Tændes lyset igen med tasten ON/OFF, vil LED-lyset vende tilbage til den sidst anvendte konfiguration.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING/ DESINFEKTION

ADVARSEL: For at undgå personskade skal du sikre dig, at tandlægelyset er slukket, før du fortsætter med følgende trin.

Der henvises til Forest™ Operatory Equipment Asepsis Operator's Guide for procedurer til infektionskontrol.

RENGØRING AF FRONTLYSSKÆRM OG REFLEKTOR

FORSIGTIG: Slibende materialer eller rengøringsmidler såsom alkohol, trichlorethylen, benzin, terpentin eller lignende bør ikke bruges på nogen del af lyset.

TRIN 1: Rengør forskærmen med en blød klud fugtet med mildt sæbevand. Brug af kemiske desinfektionsmidler kan beskadige komponenter. Forskærmen er ikke autoklaverbar. (FIG.C).

FJERNELSE OG STERILISERING AF HÅNDTAG

TRIN 1: Tryk låsetappen ind (FIG. F).

TRIN 2: For at hægte håndtagene helt af, vrik og træk håndtagene udad, mens du trykker på låsetappen.

TRIN 3: Autoklaver ved 121°C i 10 minutter eller 134°C i 4 minutter.

TRIN 4: Følg trin 1 og 2 i modsat rækkefølge for at genmontere.

TILBEHØR OG AFTAGELIGE DELE/RESERVEDELE

- Strømforsyning/Transformer
- Håndtag

JUSTERINGSSKRUE TIL LYSFRIKTION

TRIN 1: Se på forsiden af lyset og fjern den højredekorative kant fra bagsiden af lyset ved at trække den opad med fingrene. Nu synes friktionsjusteringsskruen (FIG. E).

TRIN 2: Brug en 1,5 mm unbrakonøgle til at justere sætskruen med uret for at skabe mere spænding til lyshovedet og mod uret for at løsne (FIG. F).