MONTAGE SUR MUR

Outils nécessaires : Clés hexagonales 1/8”, 7/32” et 5/16” et niveau à bulle. Matériel de montage inclus : Vis à tête cylindrique 3/8-16 x 1-1/4”, 4 pièces.

⚠ *AVERTISSEMENT : Mettez l’installation à niveau pour éviter toute dérive.*

❗ *REMARQUE : Une hauteur de montage de 18" (45,72 cm) à partir du sol donnera une surface de travail d’une hauteur située entre 34" (86,36 cm) et 37" (93,98 cm) à partir du sol. Demandez à l’opérateur si l’installation est acceptable.*

ÉTAPE 1 : Installez une plaque de montage mural de 16" x 18" (40,64 cm x 45,72 cm). Si la plaque de montage mural n'est pas nécessaire, installez une plaque de montage de 6" x 6" (15,24 cm x 15,24 cm) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez la bouteille du système d'eau propre (FIG. 2).

❗ *REMARQUE : Pour la mise à niveau du boîtier de commande, reportez-vous à la page 1.*

PLAQUE DE MONTAGE DE 6" X 6" (15,24 CM X 15,24 CM)

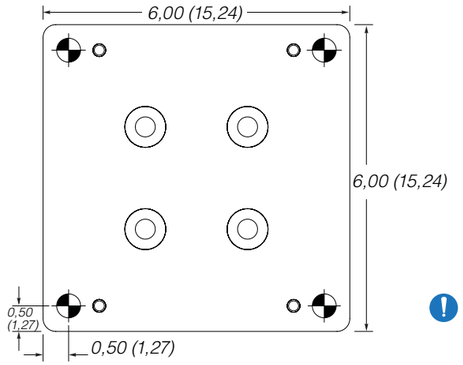

❗ *REMARQUE : Pas à l’échelle.*

PLAQUE DE MONTAGE MURAL

COUCHE DE POUDRE MÉTALLIQUE, 16" X 18" (40,64 CM X 45,72 CM)
LAMINÉ, 18" X 23,75" (45,72 CM X 60,32 CM)

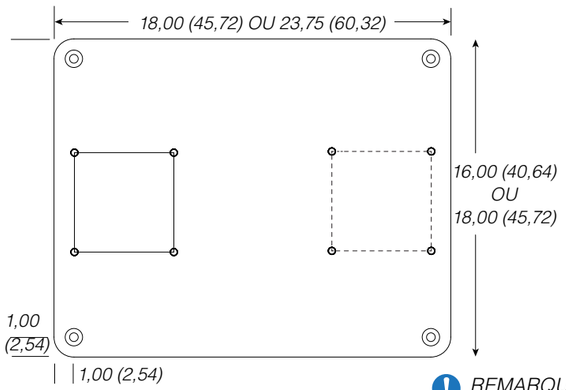

❗ *REMARQUE : Pas à l’échelle.*

FIG. 1

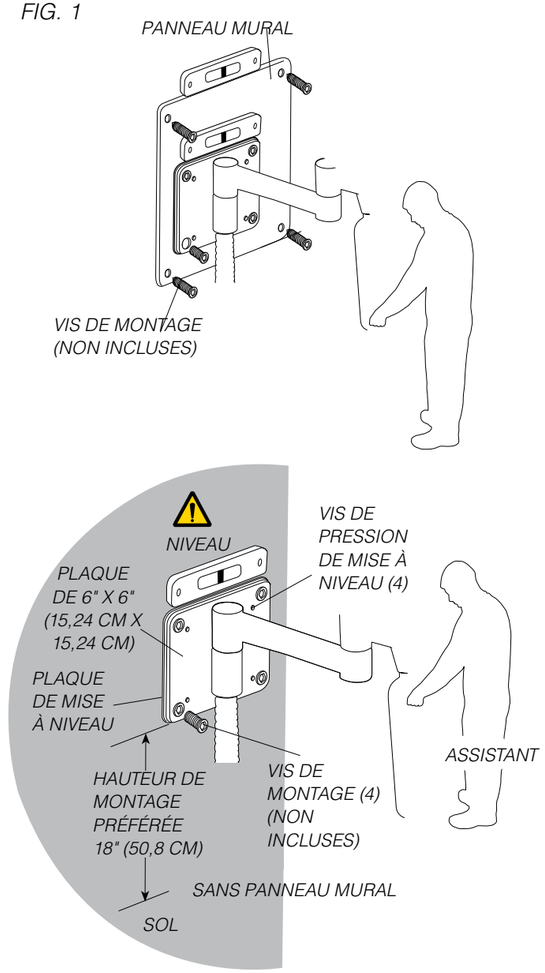

FIG. 2

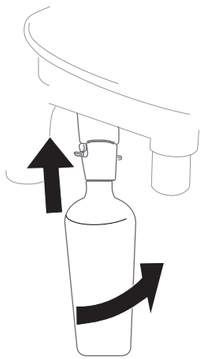

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SYSTÈME D'ALIMENTATION ARRIÈRE POUR ARMOIRE ET MUR

Forest
DENTALEZ

CONSIGNES D’INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d’ATTENTION n’est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *ATTENTION : Nous vous recommandons de consulter un professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure d'un bâtiment. Si vous installez l'alimentation sur une armoire, une étagère ou tout autre meuble, prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que le dispositif est structurellement solide et qu'il est fixé à la structure du bâtiment afin de supporter le poids de l’alimentation et d'éviter tout détachement ou basculement pouvant entraîner des blessures. Forest™ ne pourra être tenu responsable des blessures résultant d'une installation inadéquate.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

❗ *REMARQUE : Voir le schéma ci-joint pour l'alimentation vers les tuyaux du boîtier utilitaire.*

MONTAGE SOUS LE COMPTOIR (BC) (VOIR PAGE 2).



MONTAGE SOUS L'ARMOIRE (UC) (VOIR PAGE 3).

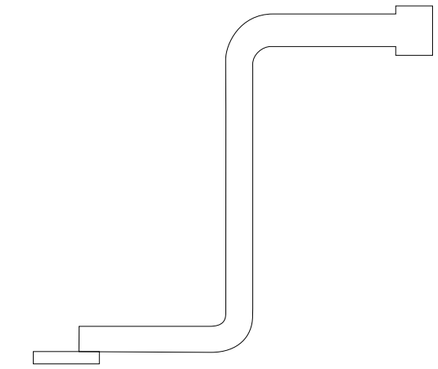

MONTAGE AU MUR (WM) (VOIR PAGE 4).

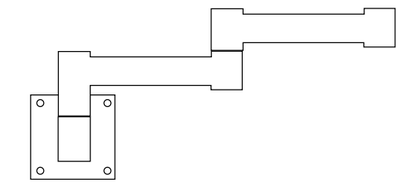

PLAQUE DE MISE À NIVEAU DU BOÎTIER DE COMMANDE 7000

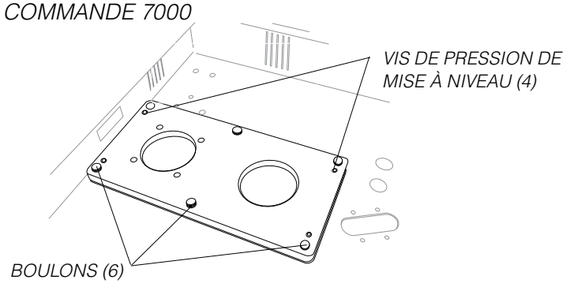

MONTAGE SOUS LE COMPTOIR

Outils nécessaires : Clés hexagonales 1/8”, 7/32” et 5/16” et niveau à bulle.
Matériel de montage inclus : Vis à tête cylindrique de classe 8 3/8-16 x 7/8”, 4 pièces.

ÉTAPE 1 : Montez la plaque haute résistance sous la paroi supérieure de l’armoire (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez le bras à la plaque de montage haute résistance (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Mettez le bras à niveau (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Fixez la bouteille du système d'eau propre (FIG. 4).

PLAQUE SOUS LE COMPTOIR, 11" X 14.5" (27,94 CM X 36,83 CM)

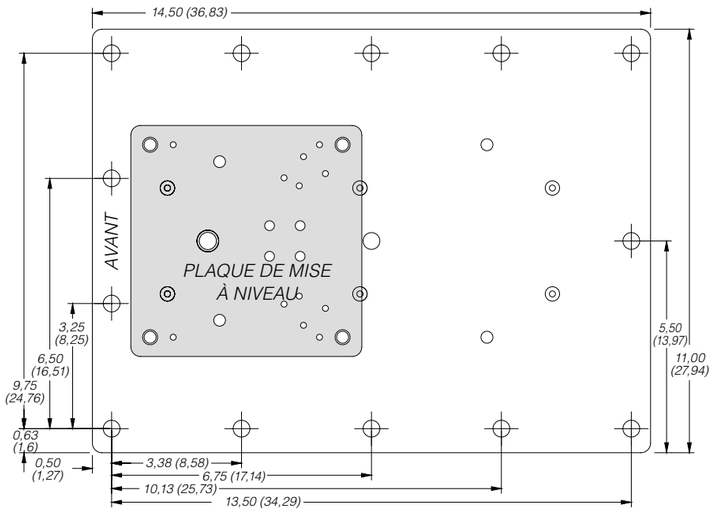

REMARQUE : Pas à l’échelle.

FIG. 1

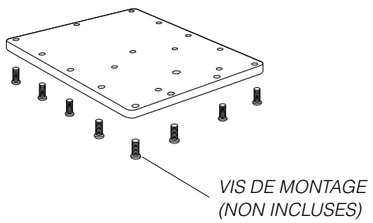

FIG. 2

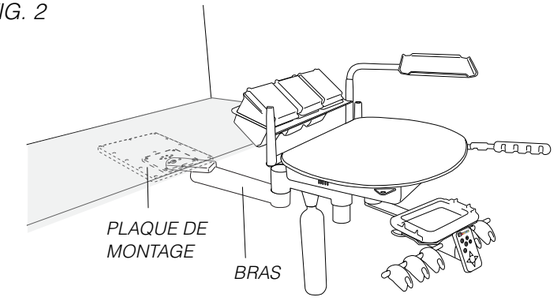

FIG. 3

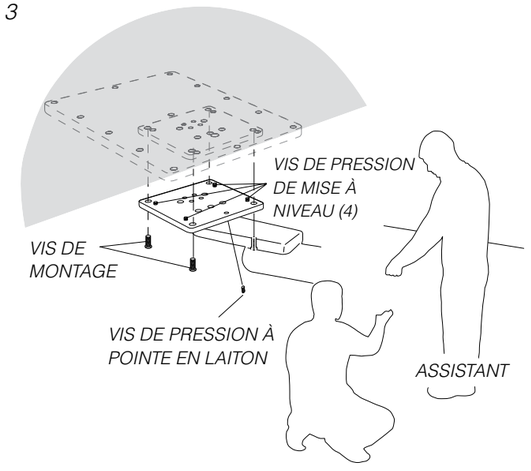

FIG. 4

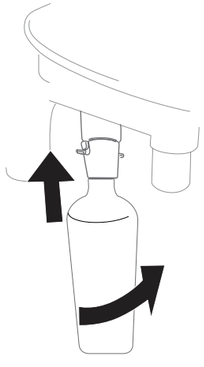

MONTAGE SOUS L'ARMOIRE

Outils nécessaires : Mèche à béton de 5/8”, perceuse à percussion, marteau, clé hexagonale 1/8”, 7/32” et 5/16”, outil d'ancrage de 1/2” inclus et niveau à bulle.
Matériel de montage inclus : Insert d'ancrage 1/2-13UNC, 2".

REMARQUE : Utilisez la plaque de montage au sol comme modèle.

ÉTAPE 1 : Avec une mèche de 5/8", percez des trous dans le béton à une profondeur minimale de 2,25" (5,71 cm) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Débarrassez les trous des débris.

ÉTAPE 3 : À l'aide de l'outil fourni, enfoncez les ancrages dans les trous percés, au ras du sol en béton (FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Installez la plaque de sol et mettez-la à niveau (FIG. 3).

ÉTAPE 5 : Installez le montant de l'alimentation inférieur courbé à l’aide de l'assemblage de roulements (FIG. 4).

ÉTAPE 6 : Une mise à niveau supplémentaire peut être nécessaire une fois que l’alimentation est installée (FIG. 5).

ATTENTION : Si vous ne parvenez pas à mettre à niveau pour éviter toute dérive, prenez contact avec l’assistance technique.

REMARQUE : Pour mettre à niveau le boîtier de commande 7000, reportez-vous à la page 1.

ÉTAPE 7 : Fixez la bouteille du système d'eau propre (FIG. 6).

FIG. 6

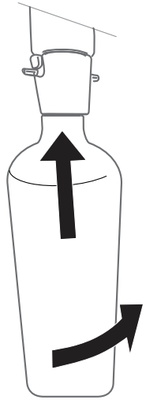

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



REMARQUE : Vis de pression de mise à niveau (4).

FIG. 4

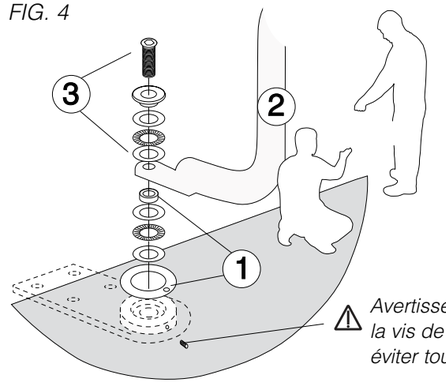

Avertissement : Serrez la vis de pression pour éviter toute dérive.

FIG. 5

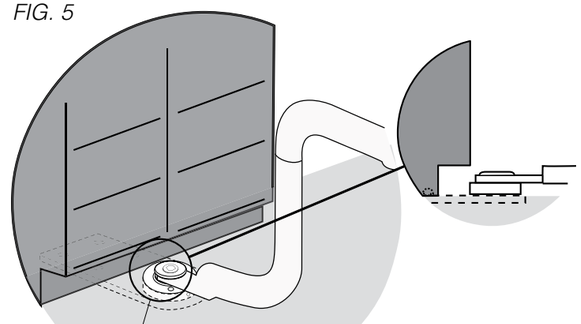

REMARQUE : Accès à la vis de pression de mise à niveau.