EURO STEUERKOPF

Forest
DENTALEZ

Alle Bedienelemente befinden sich auf der Frontplatte.

AUTOMATISCHE HANDSTÜCKSTEUERUNG

MASTER EIN/AUS (ABB. 1)
Schaltet die Luft- und Wasserzufuhr für das gesamte System ein. Dieser Kippschalter steuert die luftbetätigten Hauptventile in der Versorgungseinheit. Kippschalter nach rechts (Ein), um das System zu aktivieren. Kippschalter immer nach links (Aus), wenn das Gerät nicht benutzt wird.

HANDSTÜCK-MANOMETER (BEFINDET SICH IM STEUERKOPF)
Zeigt den Druck der Antriebsluft für das Handstück an.

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSLUFTDRUCKS (ABB. 2)
Ermöglicht die Einstellung des Handstücks auf den vom Hersteller empfohlenen Betriebsdruck. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.

EINSTELLUNG DES WASSERKÜHLMITTELDURCHFLUSSES (ABB. 3)
Ermöglicht die individuelle Einstellung der Wasserkühlung an den Handstücken. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

HANDSTÜCK-SPÜLUNG (ABB. 4)
Spült die Wasserleitungen des Handstücks der Dentaleinheit (DUWL).

⚠ *WARNUNG: Ausführliche Informationen zur Wartung von DUWL finden Sie in der Bedienungsanleitung der Forest™ Dental Unit Water Line (wasserführende Leitung der Forest Dentaleinheit).*

LUFT-KÜHLMITTEL-DURCHFLUSSREGELUNG (FIG. 5)
Ermöglicht die Einstellung der Handstücke. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

WASSER-KÜHLMITTEL EIN/AUS (AM FUSSSCHALTER)
Aktiviert das Wasserkühlsystem des Handstücks. Schieben Sie den Kippschalter in Richtung des roten Punktes, um das Wasserkühlmittel zu aktivieren.

PNEUMATISCHE BREMSE (ABB. 6)
Aktiviert die Bremse des flexiblen Arms. Die Taste befindet sich am Griff des Steuerkopfes. Drücken Sie die Taste, um die Bremse zu lösen.

DECKELENTFERNUNG (ABB. 7)
Mit dem Deckel direkt vor Ihnen:
SCHRITT 1: Spreizen Sie die linke und rechte Seite des Deckels nach außen und oben.
SCHRITT 2: Bringen Sie die Whip-Arme mit dem linken Arm nach vorne.
SCHRITT 3: Fassen Sie die Rückseite (Mitte) des Deckels und ziehen Sie ihn mit der rechten Hand nach oben.

HINWEIS: Werkzeugsatz im Steuerkopf für externe Einstellungen.

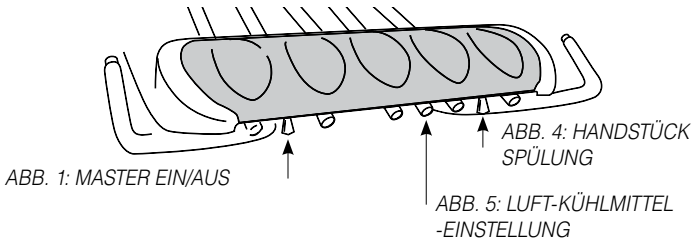

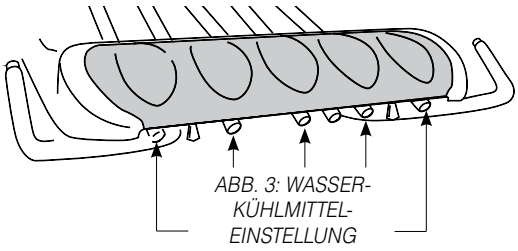

(MIT WHIPS VON LINKS NACH RECHTS 1, 2, 3, 4, 5 AUSRICHTEN)

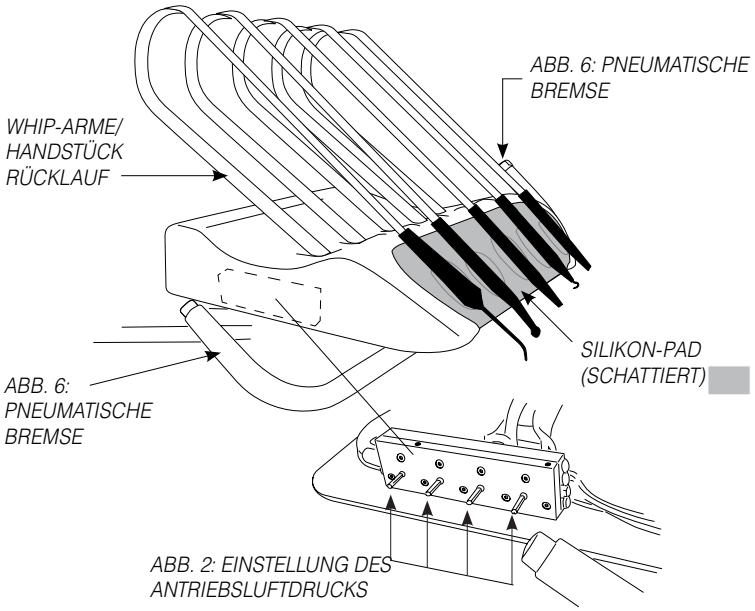

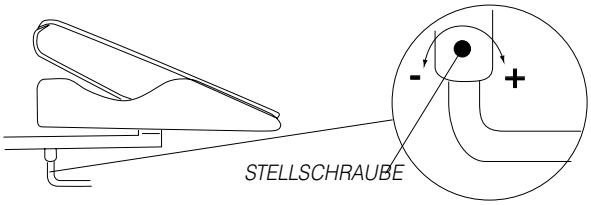

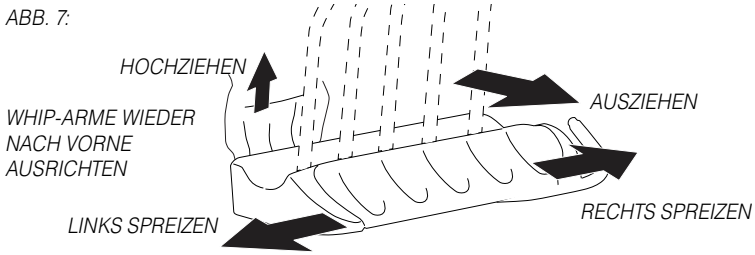

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

7.4.21 0097-334 Rev. L