Forest
DENTALEZ

POUR ASSISTANT (FIG. 1)
Toutes les commandes sont situées sous la surface de travail.

ALIMENTATION DOUBLE (VOIR LE FONCTIONNEMENT DU BOÎTIER DE COMMANDE)
Toutes les commandes sont situées sur le boîtier de commande.

DÉCONNEXION RAPIDE OPTIONNELLE (FIG. 2)
Raccord pour une source d'eau et/ou d'air supplémentaire.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'AIR POUR LE RACCORD À DÉCONNEXION RAPIDE (FIG. 3)
Permet de régler le débit de l'air à travers le raccord rapide. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU POUR LE RACCORD À DÉCONNEXION RAPIDE (FIG. 4)
Permet de régler le débit de l'eau à travers le raccord rapide. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

MISE À NIVEAU (MONTAGE MURAL) (FIG. 5)
Réglez les (4) vis de pression de mise à niveau.

MISE À NIVEAU (MONTAGE SOUS LE COMPTOIR) (FIG. 6)
Réglez les (4) vis de pression de mise à niveau.

VIS DE PRESSION DE LA DÉRIVE (FIG. 6)
Desserrez ou serrez les (3) vis de pression de la dérive.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (ABAISSEMENT) (FIG. 7)
ÉTAPE 1 : Retirez le câble ombilical et les attaches.
ÉTAPE 2 : Soulevez la surface de travail du bras.
ÉTAPE 3 : Desserrez et retirez la rondelle et l'écrou.
ÉTAPE 4 : Retournez l'ensemble du bras (voir l'illustration ci-dessous).
ÉTAPE 5 : Réinstallez le bras (en serrant la rondelle et l'écrou).
ÉTAPE 6 : Remettez la surface de travail sur le bras.
ÉTAPE 7 : Acheminez le câble ombilical et réinstallez les attaches.

FIG. 1 : COMMANDES SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

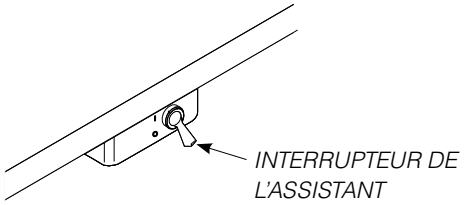

FIG. 2 : COMMANDES À DÉCONNEXION RAPIDE SOUS LE PLAN DE TRAVAIL (OPTION NON STANDARD)

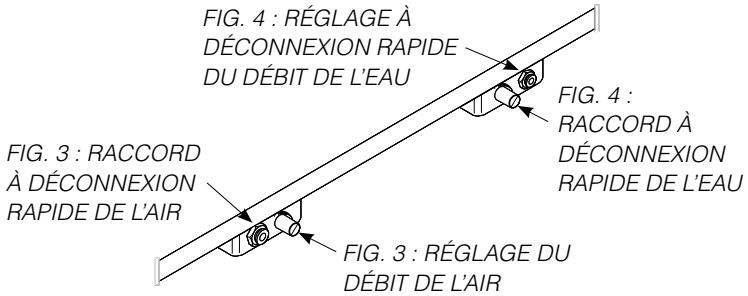

FIG. 5 : MONTAGE SUR MUR

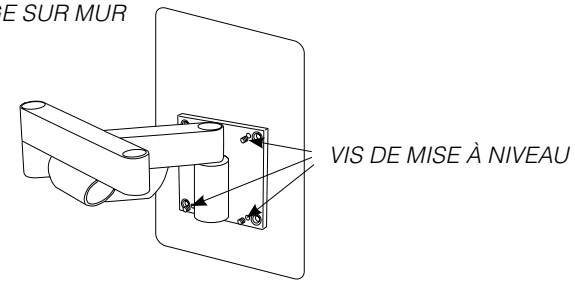

FIG. 6 : SOUS LE COMPTOIR

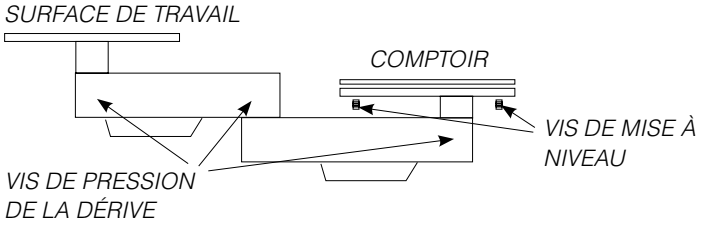

FIG. 7 : RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

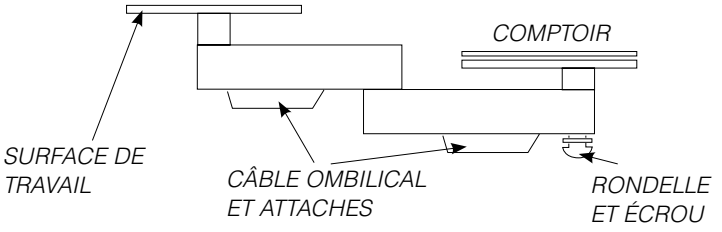

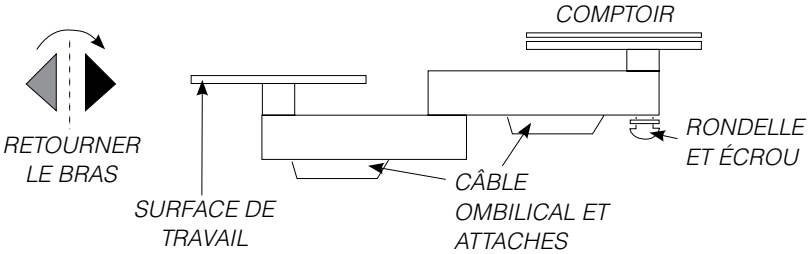

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715