SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO DELUXE 6160/6161

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate correttamente (FIGG. 1-2)

PASSO 2: Inserire nella base il cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 3).

PASSO 3: Far scorrere l'anello poggiapiedi regolabile sul cilindro per la regolazione dell'altezza e stringere la manopola della ghiera per fissare la posizione desiderata (FIG. 4).

PASSO 4: Posizionare la ghiera di bloccaggio sulla sommità del cilindro di regolazione dell'altezza e stringere le viti di bloccaggio (FIG. 5).

PASSO 5: Inserire il braccio cromato sopra il cilindro per la regolazione dell'altezza finché si trova saldamente in posizione (FIG. 6).

PASSO 6: Posizionare il gruppo della seduta sulla sommità del cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 7).

PASSO 7: Rimuovere lo spinotto e inserire il gruppo schienale sul gruppo della seduta. Rimontare lo spinotto dopo l'installazione (solo per il modello 6161C) (FIG. 8).

PASSO 8: Far scorrere il braccio a cricchetto nel tubo cromato. Avvitando in senso orario, stringere bene la manopola sul braccio cromato per fissare il braccio nella posizione desiderata (FIG. 9).

PASSO 9: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile innestare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile.

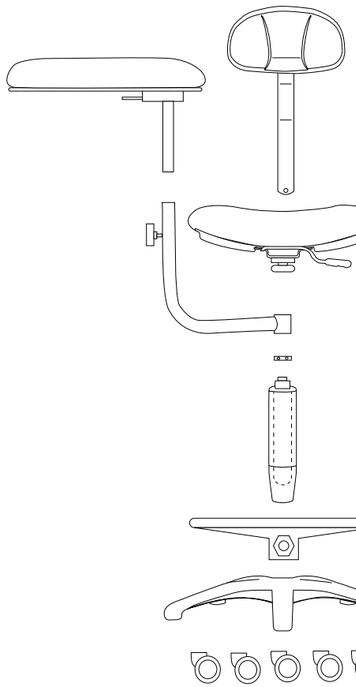

FIG. 9: GRUPPO SCHIENALE (SOLO PER IL MODELLO 6161C)

FIG. 8: BRACCIO A CRICCHETTO

FIG. 7: GRUPPO SEDUTA

FIG. 6: BRACCIO CROMATO

FIG. 5: COLLARE D'ARRESTO

FIG. 4: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

FIG. 3: ANELLO POGGIAPIEDI REGOLABILE

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE)

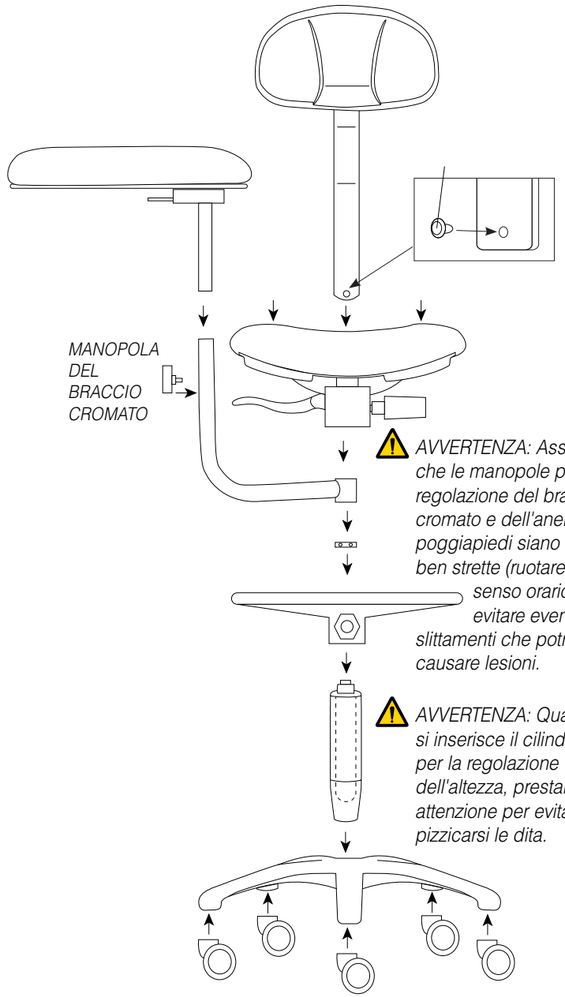

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che le manopole per la regolazione del braccio cromato e dell'anello poggiapiedi siano ben strette (ruotare in senso orario) per evitare eventuali slittamenti che potrebbero causare lesioni.*

⚠ *AVVERTENZA: Quando si inserisce il cilindro per la regolazione dell'altezza, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita.*

⚠ *AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

SGABELLO MODELLO DELUXE ED ECONOMY

Forest
DENTALEZ

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO

Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

⚠ *AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.*

⚠ *ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.*

ℹ *NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.*

⚠ *AVVERTENZA: Non azionare il pistone all'interno del cilindro di regolazione dell'altezza prima di aver completato il montaggio dello sgabello. Se il pistone viene attivato prima di aver concluso l'installazione, si possono verificare lesioni.*

ℹ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

SGABELLO PER IL MEDICO MODELLO ECONOMY 6156

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate correttamente (FIGG. 1-2).

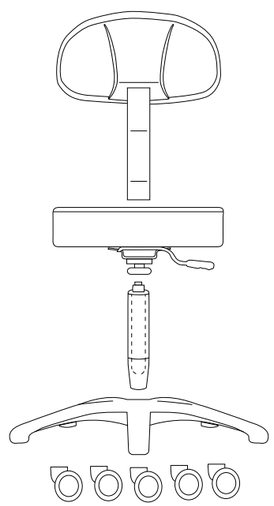

FIG. 5: GRUPPO SCHIENALE

FIG. 4: GRUPPO SEDUTA

FIG. 3: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PASSO 2: Inserire il cilindro per la regolazione dell'altezza nella base in alluminio (FIG. 3).

PASSO 3: Posizionare il gruppo della seduta sulla sommità del cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 4).

PASSO 4: Inserire il gruppo schienale nel meccanismo sotto la seduta e stringere bene la manopola ruotandola in senso orario (FIG. 5).

PASSO 5: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile azionare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile.

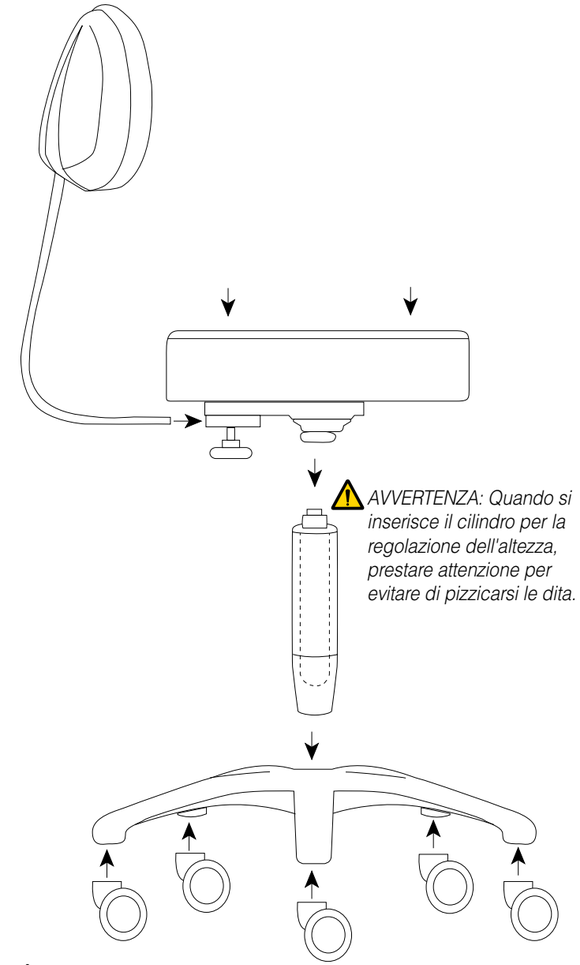

⚠ *AVVERTENZA: Quando si inserisce il cilindro per la regolazione dell'altezza, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita.*

⚠ *AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione.*

SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO ECONOMY 6157

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate correttamente (FIGG. 1-2)

PASSO 2: Inserire nella base il cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 3).

PASSO 3: Far scorrere l'anello poggiapiedi sul cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 4).

PASSO 4: Posizionare la ghiera di bloccaggio sulla sommità del cilindro di regolazione dell'altezza e stringere le viti di fissaggio (FIG. 5).

PASSO 5: Inserire il braccio cromato sopra il cilindro per la regolazione dell'altezza finché si trova saldamente in posizione (FIG. 6).

PASSO 6: Posizionare il gruppo della seduta sulla sommità del cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 7).

PASSO 7: Far scorrere il braccio fisso nel tubo cromato. Avvitando in senso orario, stringere bene la manopola sul braccio cromato per fissare il braccio nella posizione desiderata (FIG. 8).

PASSO 8: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile azionare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile.

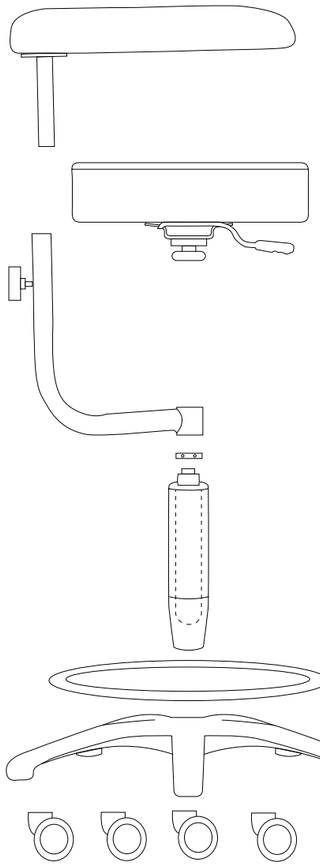

FIG. 8: BRACCIO FISSO

FIG. 7: GRUPPO SEDUTA

FIG. 6: BRACCIO CROMATO

FIG. 5: GHIERA DI BLOCCAGGIO

FIG. 4: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

FIG. 3: ANELLO POGGIAPIEDI FISSO

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE)

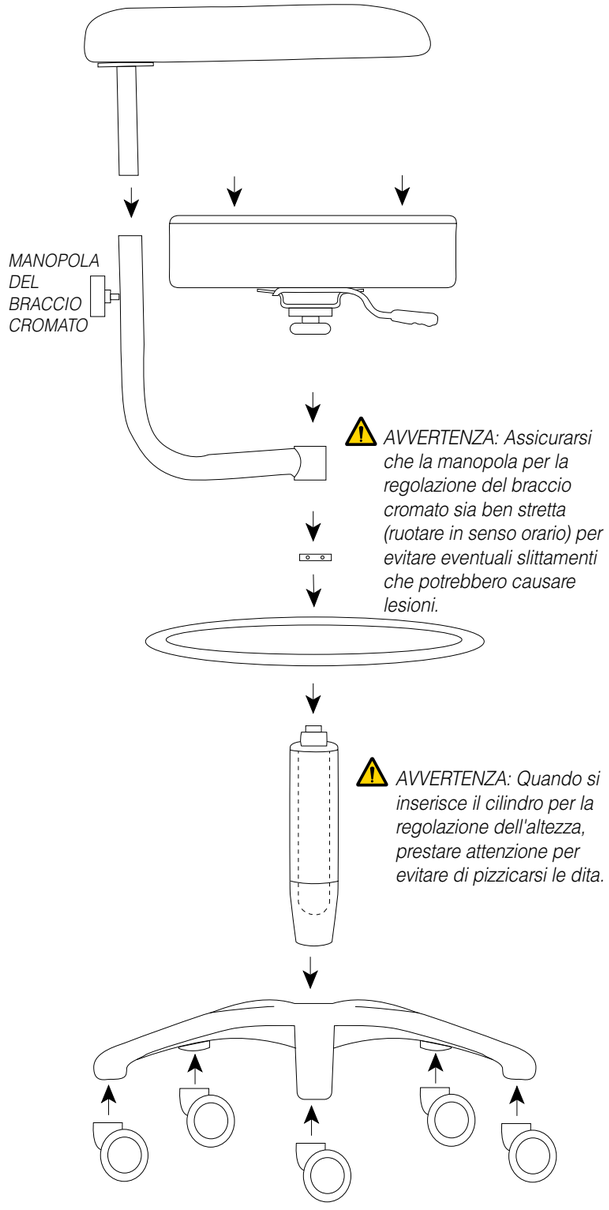

AVVERTENZA: Assicurarsi che la manopola per la regolazione del braccio cromato sia ben stretta (ruotare in senso orario) per evitare eventuali slittamenti che potrebbero causare lesioni.

AVVERTENZA: Quando si inserisce il cilindro per la regolazione dell'altezza, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita.

AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione.

SGABELLO PER OPERATORE MODELLO DELUXE 6159

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate correttamente (FIGG. 1-2).

PASSO 2: Inserire nella base il cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 3).

PASSO 3: Posizionare il gruppo della seduta sulla sommità del cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 4).

PASSO 4: Rimuovere lo spinotto e inserire il gruppo schienale sul gruppo della seduta. Rimontare lo spinotto dopo l'installazione (FIG. 5).

PASSO 5: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile azionare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile.

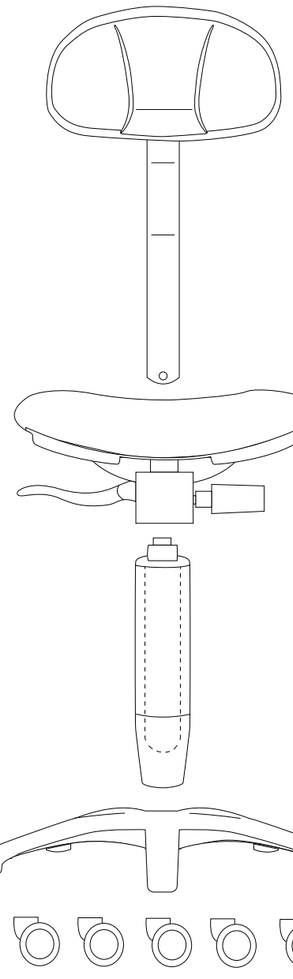

FIG. 5: GRUPPO SCHIENALE

FIG. 4: GRUPPO SEDUTA

FIG. 3: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE)

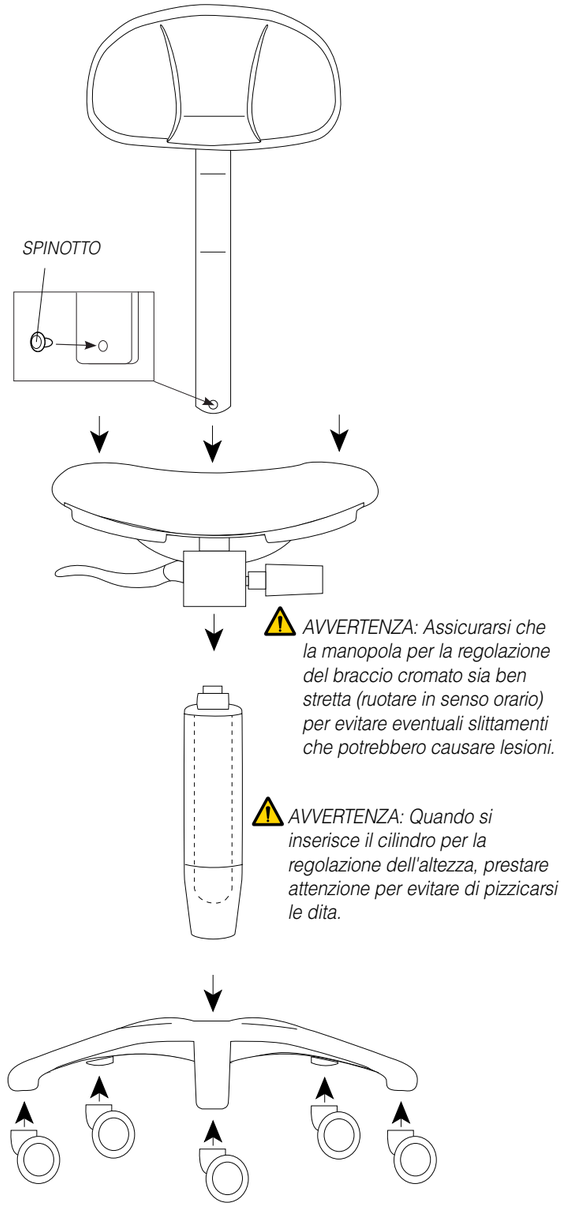

AVVERTENZA: Assicurarsi che la manopola per la regolazione del braccio cromato sia ben stretta (ruotare in senso orario) per evitare eventuali slittamenti che potrebbero causare lesioni.

AVVERTENZA: Quando si inserisce il cilindro per la regolazione dell'altezza, prestare attenzione per evitare di pizzicarsi le dita.

AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione.