Forest

DENTALEZ

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ NÁSADCE

Veškeré ovládání/nastavení se nachází na předním panelu.

HLAVNÍ ZAP./VYP. (OBR. 1)

Zapne vzduch a vodu pro celý systém. Tento přepínač ovládá hlavní ventily poháněné vzduchem v utility centru. Systém aktivujete zapnutím přepínače. Kdykoli se jednotka nepoužívá, vždy přepínač vypněte.

TLAKOMĚR NÁSADCE (OBR. 2).

Ukazuje tlak vzduchu pohonu násadce.

Nastavení tlaku vzduchu pohonu (Obr. 3)

Umožňuje nastavení násadce na provozní tlak doporučený výrobcem. Otočením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček tlak zvýšíte, otočením ve směru hodinových ručiček tlak snížíte.

Nastavení průtoku chladicí vody (Obr. 4)

Umožňuje nastavení chladicí vody jednotlivých násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

Propláchnutí násadce (Obr. 5)

Propláchne vedení vody násadce dentální jednotky.

⚠ *VAROVÁNÍ: Podrobné pokyny k údržbě vedení vody dentální jednotky stříkačky naleznete v provozní příručce údržby vedení vody dentální jednotky Forest™.*

REGULACE PRŮTOKU CHLADICÍHO VZDUCHU (OBR. 6)

Umožňuje nastavení průtoku vzduchu do násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

CHLADICÍ VODA ZAP./VYP. (NACHÁZÍ SE NA NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ)

Aktivujte systém chladicí vody násadce. Abyste zapnuli chladicí vodu, přepněte přepínač k červené tečce.

Automatický držák násadce (Obr. 8)

Signalizuje automatický systém ovládání, který do násadce dodává vzduch pohonu a chladicí vzduch/vodu, když je násadec zvednut z držáku. Když je násadec umístěn zpět na držák, signál automatickému systému ovládání zastaví vzduch pohonu a dodávku chladicího vzduchu/vody.

VELKÝ MONTÁŽNÍ PANEL

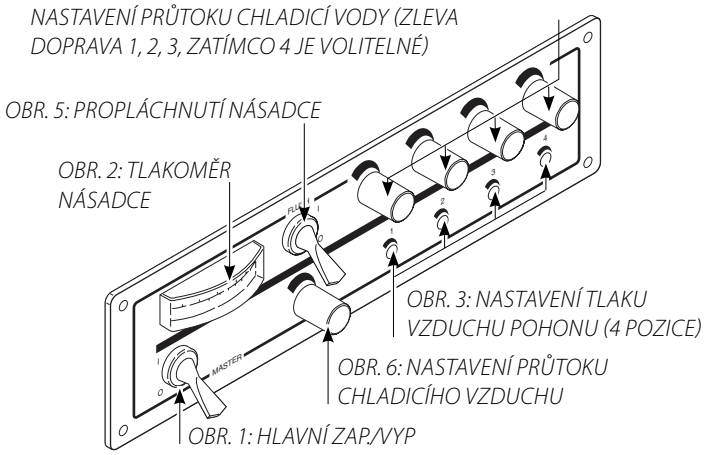

MALÝ MONTÁŽNÍ PANEL

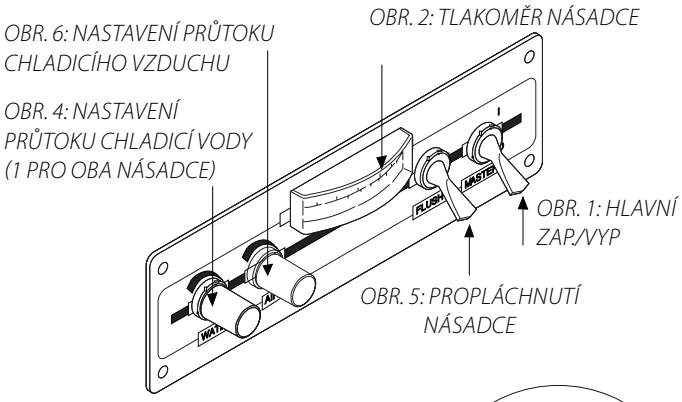



OBR. 3: NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU POHONU (2 POLOHY) NACHÁZEJÍCÍ SE UVNITŘ ŠASI.

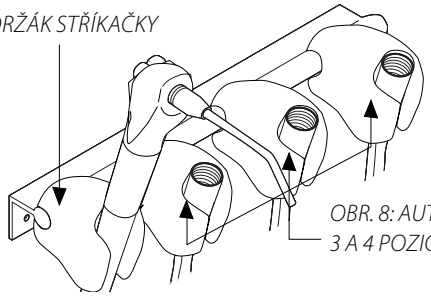

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459