SUPPORTO A PARETE ALTEZZA STANDARD - SCHEMA DI MONTAGGIO DEL BRACCIO RIGIDO

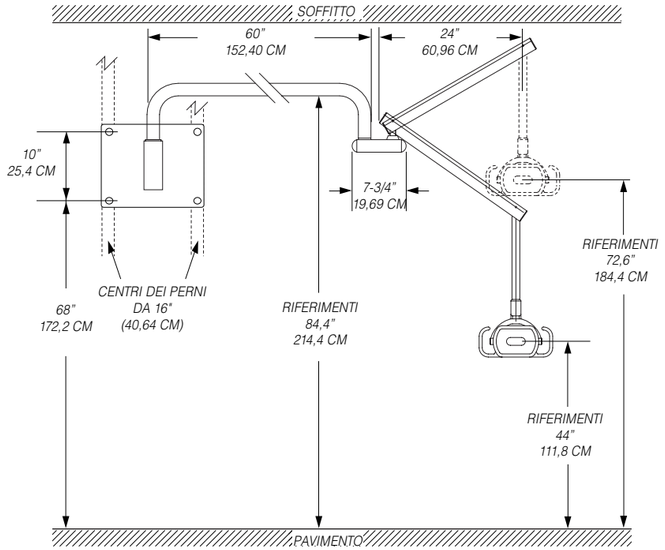

NOTA: Non in scala.

SUPPORTO A PARETE ALTEZZA ELEVATA - SCHEMA DI MONTAGGIO DEL BRACCIO RIGIDO

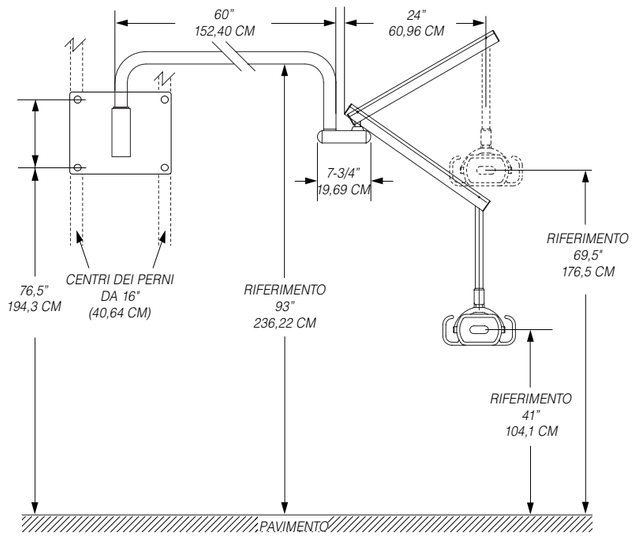

NOTA: Non in scala.

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

LAMPADA CHIRURGICA IN ARMADIETTO E A PARETE

Forest
DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni per l'uso.

⚠ *AVVERTENZA: Se si installa l'apparecchio su un armadietto, usare la necessaria cautela accertandosi che l'armadietto abbia una struttura solida e sia adeguatamente fissato alla struttura dell'edificio per poter sostenere il peso dell'apparecchio impedendone il distacco o il ribaltamento con conseguenti lesioni. Forest non è responsabile per le lesioni derivanti da un'installazione impropria.*

⚠ *AVVERTENZA: Per garantire una corretta installazione, questo prodotto può essere installato esclusivamente da tecnici autorizzati.*

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che l'alimentatore/trasformatore si trovi all'interno di una cassetta chiusa accessibile con attrezzi idonei e lontano da fonti idriche.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

⚠ *ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici a causa del tipo di soffitto. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria che deve essere adatta al tipo di struttura di supporto per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.*

NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.

Attrezzi necessari: chiavi a brugola - 5/64", 1/8", 5/32" e 1/4", punte da trapano - 3/16" e 11/32", trapano elettrico, fresa a tazza da 1 1/2", cacciavite a croce, chiave a bussola e cricchetto da 7/16", livella a bolla.

ASSEMBLAGGIO DELLA LAMPADA

PASSO 1: Tirare con delicatezza i cavi della lampada.

PASSO 2: Inserire il braccio rigido nel supporto e collegarlo (si veda la pagina 2).

PASSO 3: Collegare i cablaggi (FIG. 1).

PASSO 4: Tagliare, rimuovere ed eliminare le fascette (FIG. 2).

PASSO 5: Inserire il braccio flessibile nel raccordo del braccio corto (FIG. 3).

FIG. 1:



FIG. 2:



FIG. 3:



SUPPORTO INTERNO ALL'ARMADIETTO

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 3/32" e da 3/16" e livella a bolla.

⚠ *ATTENZIONE: Il braccio rigido della lampada deve superare la sommità dell'armadietto. Regolare il palo alzandolo o abbassandolo secondo necessità.*

PASSO 1: Misurare 6" (15,25 cm) più in basso della sommità dell'armadietto e fissare la piastra all'armadietto (FIG. 1).

PASSO 2: Inserire il palo nel supporto e stringere le viti di bloccaggio (FIG. 2).

PASSO 3: Inserire la boccola nella parte superiore del palo (FIG. 3).

PASSO 4: Collegare i cablaggi; instradare i cablaggi attraverso il palo nell'armadietto; inserire il braccio della lampada nella boccola e collegarlo all'alimentazione (FIG. 4).

⚠ *AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi di fissaggio in muratura a cassa vuota e collegare il dispositivo solo ai perni di supporto fissati a pareti portanti.*

FIG. 1:



FIG. 2:



FIG. 3:



FIG. 4:



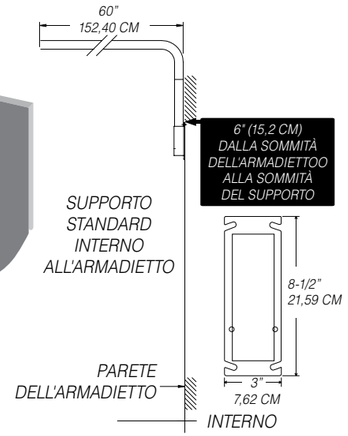

ℹ *NOTA: Non in scala.*

SUPPORTO SULLA SOMMITÀ DELL'ARMADIETTO

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 1/8", punte da trapano da 3/16" e da 3/8", trapano elettrico, fresa a tazza da 3" a 3-1/2", bussola a cricchetto da 1/2".

PASSO 1: Fissare il raccordo e la piastra per la messa in piano sulla sommità dell'armadietto (FIG. 1).

PASSO 2: Inserire la boccola nel raccordo; collegare i cablaggi; instradare i cablaggi nell'armadietto; inserire il braccio della lampada nella boccola e collegarlo all'alimentazione (FIG. 2).

PASSO 3: Regolare la deriva e la messa in piano (FIG. 3).

FIG. 1:

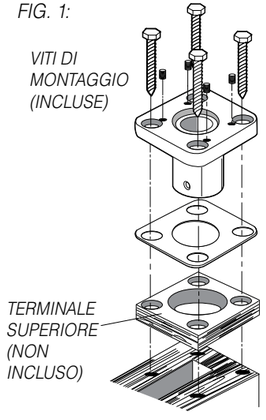

FIG. 2:



FIG. 3:





1110-881-CS
ELEMENTO TOP ORIZZONTALE

ℹ *NOTA: Non in scala.*

SUPPORTO ESTERNO ALL'ARMADIETTO

Attrezzi necessari: trapano elettrico, fresa da trapano da 1-3/4", chiave a brugola da 7/32" e livella a bolla.

PASSO 1: Rimuovere la copertura (FIG. 1).

PASSO 2: Utilizzare la piastra di messa in piano per contrassegnare la posizione e praticare un foro da 1-3/4" (4,45 cm) nell'armadietto. Fissare la piastra di supporto verticale all'armadietto (FIG. 2).

PASSO 3: Inserire la boccola della lampada nel raccordo; collegare i cablaggi; inserire il braccio della lampada nella boccola; instradare i cablaggi nell'armadietto e collegarli all'alimentazione (FIG. 3).

PASSO 4: Mettere in piano il gruppo lampada (FIG. 4).

FIG. 1:



FIG. 2:



FIG. 3:



FIG. 4:



VERTICALE ESTERNO 1110-886-CS

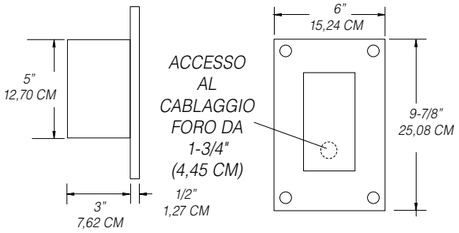

SUPPORTO A PARETE

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8" 7/32", punta da trapano da 3/16", trapano elettrico e livella a bolla.

PASSO 1: Determinare l'altezza per il montaggio utilizzando uno dei due schemi di montaggio inclusi (si veda la pagina 4) (FIG. 1).

PASSO 2: Rimuovere la copertura dell'alimentatore (FIG. 2).

PASSO 3: Fissare la piastra di montaggio a parete e mettere in piano (FIG. 3).

PASSO 4: Inserire la boccola della lampada nel raccordo; collegare i cablaggi; inserire la lampada nella boccola e collegarla all'alimentazione (FIG. 4).

FIG. 1:



FIG. 2:



FIG. 3:



FIG. 4:



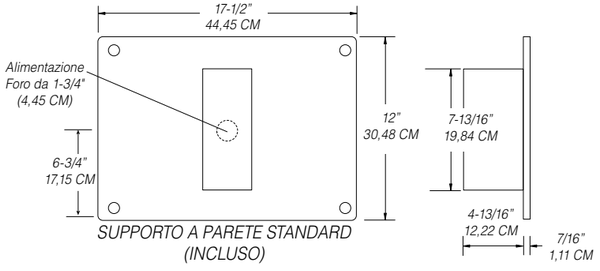

SUPPORTO A PARETE STANDARD (INCLUSO)

⚠ *AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi di fissaggio in muratura a cassa vuota e collegare il dispositivo solo ai perni di supporto fissati a pareti portanti.*

ℹ *NOTA: Non in scala.*